

NORLYS ALTA 5021


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 5021XX0013
16.09.2026 v.13.21
www.norlys.no



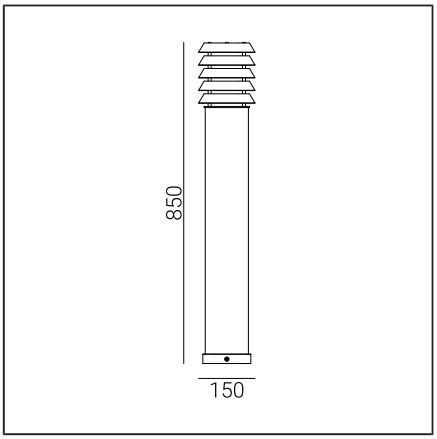

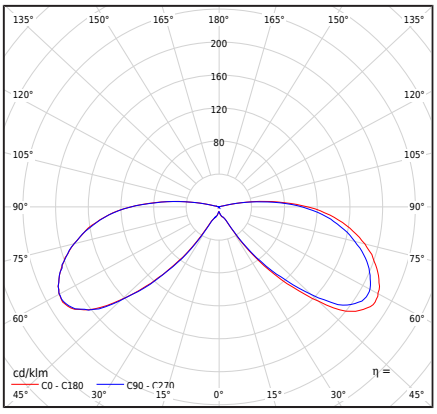

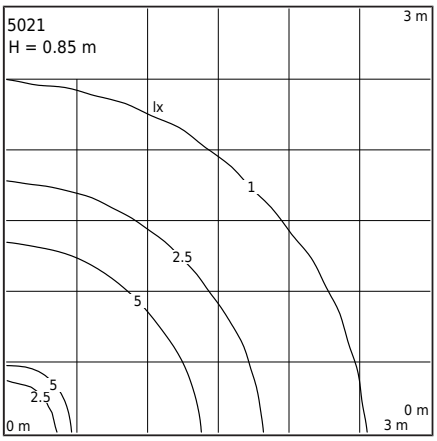

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Felülről árnyékolt forgásszimmetrikus fény.
A lámpatest jellemzői	Egy stabil és tartós szerkezetű oszlop lámpa. Privát területek és más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Tűzihorganyzott és porszórt acél. Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Lámpatartó rögzítés: 3 db ø9mm-es furat, ø65mm átmérőn 120°-os szögben. A mellékelt szerelési útmutató szerint. Egyéb kiegészítők külön megvásárolandók.
Terminál	Csatlakozó bilincsek: max 2x4mm², lámpatest hurkolásának lehetősége max 2x2,5mm². Kerek kábel maximális átmérője ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,3kg / 10,7kg
Doboz méretei [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,7W
Lámpatest teljesítmény	8,5W
Lámpa fényáram	1121lm
Világító fényáram	151lm
A lámpatest hatékonysága	17,8lm/W
ULOR	10%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- biztonsági változatban KL I-hez
- 2700K LED színre [1/1]
- más fényáram értékekhez
- túlfeszültségvédő eszközzel (SPD) ellátott verzióban
- a lámpatest különböző színeire (a RAL színpaletta szerint)
- a lámpatest különböző magasságaihoz

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Kereskedelmi Osztállyal egyeztethetők.

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS5021zx0013	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, ismerje meg az armatúrához mellékelt utasításokat. A szerelést és a szervizmunkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személyek végezzék, a hatályos szabályozásokkal összhangban. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat nyújtunk az ügyfél kérésére. A kondenzáció, amely előfordulhat az armatúrákban, természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúrák minőségét.

ALTA 5021



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5021BL	FEKETE	9005
5021GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, ismerje meg az armatúrához mellékelt utasításokat. A szerelést és a szervizmunkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személyek végezzék, a hatályos szabályozásokkal összhangban. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat nyújtunk az ügyfél kérésére. A kondenzáció, amely előfordulhat az armatúrákban, természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúrák minőségét.