

NORLYS ALTA 5021


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 5021XX0013
16.09.2026 v.13.21
www.norlys.no



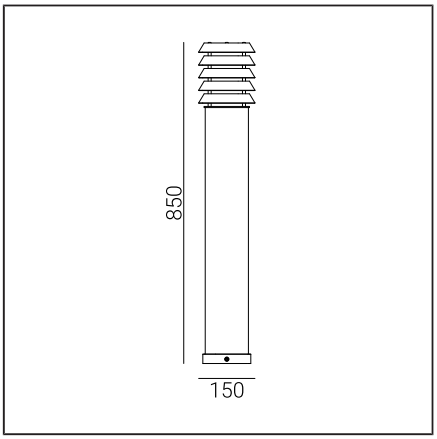

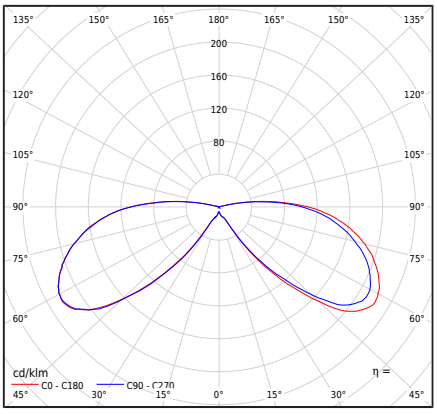

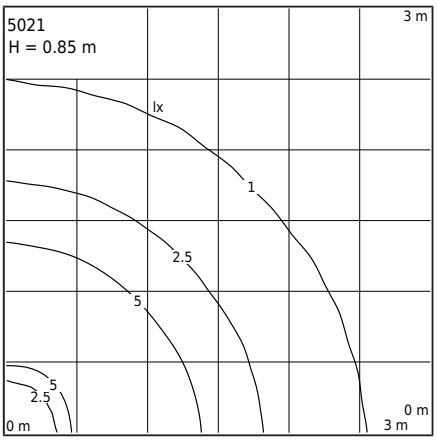

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrico rotativo sombreado de cima.
Características da luminária	Luminária de poste com design estável e duradouro. Para iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Aço galvanizado a quente e revestido a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação do acessório: 3 orifícios ø9mm, em um diâmetro de ø65mm a intervalos de 120°. De acordo com as instruções de instalação anexadas. Outros acessórios precisam ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 2x4mm², possibilidade de conectar a luminária em loop máx. 2x2,5mm². Cabo redondo com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	9,3kg / 10,7kg
Dimensões da caixa [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Dimmer TRIAC (KGP) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	6,7W
Potência do luminário	8,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	1121lm
Fluxo luminoso do luminária	151lm
Eficiência do luminária	17,8lm/W
ULOR	10%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF 0,90
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- em uma versão de segurança para KL I
- para cor LED 2700K [1/1]
- para diferentes valores de fluxo luminoso
- em uma versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- para diferentes cores de luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- para diferentes alturas de luminária

Termos de venda e informações adicionais, a serem acordados com o Departamento de Vendas da Norlys.

Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZS5021zx0013	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções incluídas com a luminária. A montagem e as tarefas de manutenção devem ser realizadas por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, em conformidade com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

Índices

Índice	Cor	RAL
5021GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
5021BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções incluídas com a luminária. A montagem e as tarefas de manutenção devem ser realizadas por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, em conformidade com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.