

NORLYS ALTA 5021


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 5021XX0013
16.09.2026 v.13.21
www.norlys.no



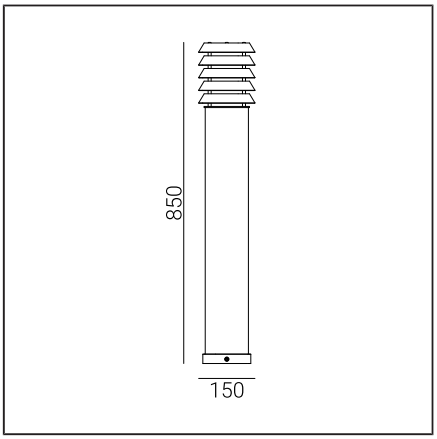

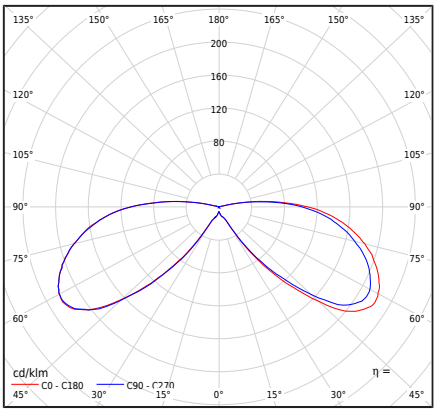

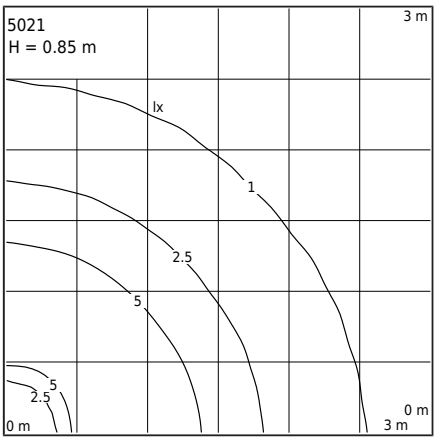

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Вращательно-симметричный свет, затенённый сверху.
Характеристики светильника	Столбовая опора с устойчивой и долговечной конструкцией. Для освещения частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Горячее оцинкование и порошковая окраска стали. Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9мм, на диаметре ø65мм через 120°. Согласно прилагаемой инструкции по монтажу. Другие аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные соединения: макс. 2x4мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 2x2,5мм². Круглый кабель с максимальным диаметром ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	9,3kg / 10,7kg
Размеры коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,7W
Мощность светильника	8,5W
Лампа светового потока	1121lm
Световой световой поток	151lm
Эффективность светильника	17,8lm/W
ULOR	10%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Опционально светильник также доступен:
- в версии безопасности для КЛ I
- для цвета светодиода 2700K [1/1]
- для другого значения светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжения (SPD)
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой цветов RAL)
- для другой высоты светильника

Условия продажи и дополнительную информацию можно согласовать с отделом сбыта компании Norlys.

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS5021zx0013	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими правилами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5021GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
5021BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими правилами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.