

NORLYS ALTA 5021


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 5021XX0013
16.09.2026 v.13.21
www.norlys.no



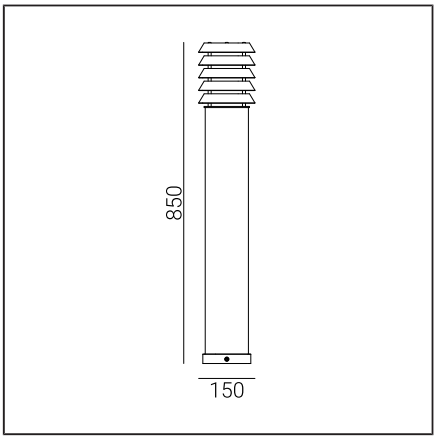

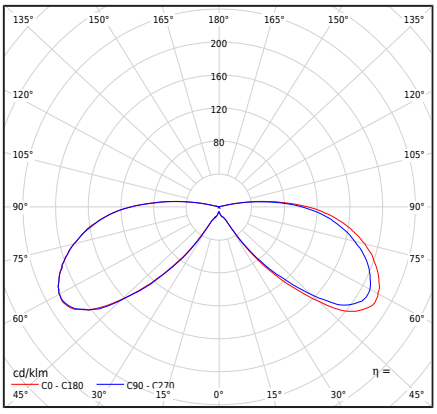

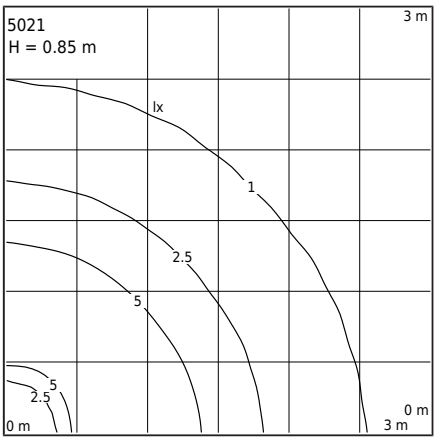

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Vrcholom zatienené rotačne symetrické svetlo.
Charakteristiky svietidla	Stĺpiková lampa so stabilnou a trvanlivou konštrukciou. Na osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Pozinkovaná a prášková farba. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 3 otvory ø9mm, na priemere ø65mm v 120° intervaloch. Podľa priloženého montážneho návodu. Ostatné doplnky je potrebné kúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x4mm², možnosť pripojenia svietidla v okruhu max 2x2,5mm². Okrúhly kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Rozmery krabice [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Stmievateľný. TRIAC (KGP) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,7W
Príkon svietidla	8,5W
Svetelný tok lampy	1121lm
Svetelný tok svietidla	151lm
Účinnosť svietidla	17,8lm/W
ULOR	10%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,90
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- v bezpečnostnej verzii pre KL I
- pre LED farbu 2700K [1/1]
- pre rôzne hodnoty svetelného toku
- vo verzii so zariadením proti prepätiu (SPD)
- pre rôzne farby svietidiel (podľa farebnej palety RAL)
- pre rôzne výšky svietidiel

Podmienky predaja a ďalšie informácie po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
3080GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

ZS5021zx0013	Súbor služieb.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi, ktoré sú priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce by mali vykonávať osoby s vhodnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
5021BL	ČIERNA	9005
5021GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi, ktoré sú priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce by mali vykonávať osoby s vhodnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.