

NORLYS ALTA 5021


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 5021XX0013
16.09.2026 v.13.21
www.norlys.no



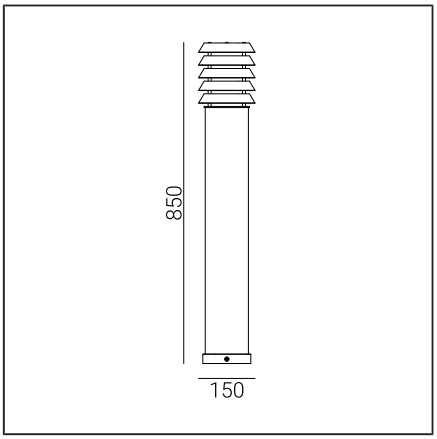

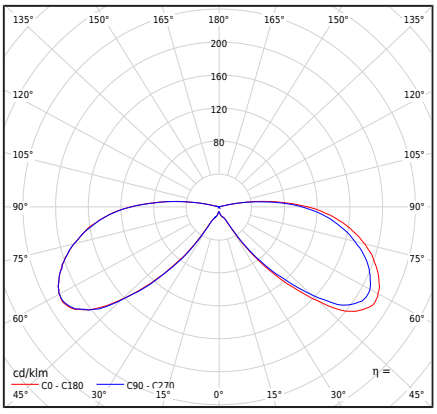

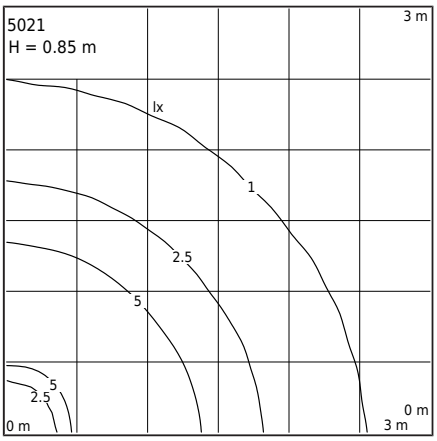

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk ljus.
Armaturens egenskaper	Stolpbelysning med stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Armaturfäste: 3 hål ø9mm, på en diameter av ø65mm med 120° intervall. Enligt bifogade monteringsanvisningar. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 2x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 2x2,5mm². Rund kabel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Förpackning mått [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,7W
Armatur effekt	8,5W
Lumen modul	1121lm
Lumen ut	151lm
Armaturens effekt	17,8lm/W
ULOR	10%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF 0,90
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt är armaturen även tillgänglig:
- i en säkerhetsversion för KL I
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för olika ljusflödesvärden
- i en version med överspänningsskyddsenhet (SPD)
- för olika armaturfärger (enligt RAL-färgpalett)
- för olika armaturhöjder

Försäljningsvillkor och ytterligare information, enligt överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS5021zx0013	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering bör du bekanta dig med instruktionerna som medföljer armaturen. Montering och serviceuppgifter ska utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation, som kan inträffa i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.

ALTA 5021



Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
5021BL	SVART	9005
5021GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering bör du bekanta dig med instruktionerna som medföljer armaturen. Montering och serviceuppgifter ska utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation, som kan inträffa i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.