


NORLYS ALTA 5021

Alta 5021XX0013
16.09.2026 v.13.21
www.norlys.no



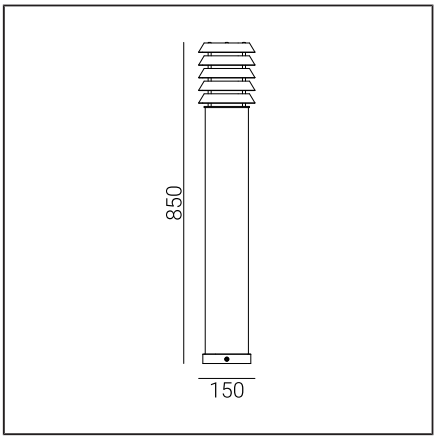

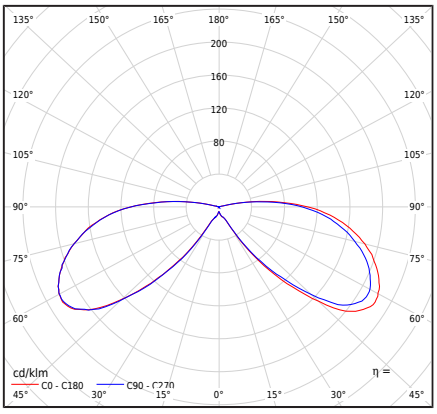

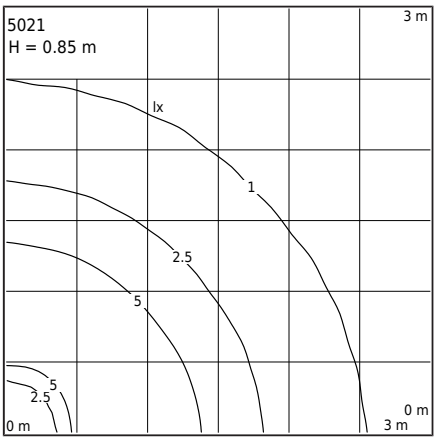

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Ліхтар з стійким і міцним дизайном. Для освітлення приватних територій та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Гарячеоцинкована та порошково-пофарбована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø9 мм, на діаметрі ø65 мм з інтервалами 120°. Відповідно до доданих інструкцій з монтажу. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Клемні блоки: макс. 2x4мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 2x2.5мм². Круглий кабель з максимальним діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	9,3kg / 10,7kg
Розміри коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,7W
Потужність світильника	8,5W
Світловий потік лампи	1121lm
Світловий потік світильника	151lm
Ефективність світильника	17,8lm/W
ULOR	10%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням, світильник доступний також:
- у версії безпеки для KL I
- для LED кольору 2700K [1/1]
- для різних значень світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- для різних кольорів світильників (відповідно до палітри кольорів RAL)
- для різних висот світильників

Умови продажу та додаткова інформація узгоджуються з Відділом продажів Norlys.

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZS5021zx0013	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком складання, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, що входять в комплект з приладом. Складання та обслуговування повинні виконуватись особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в приладах, є природним явищем і не впливає на якість приладу.

ALTA 5021

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5021GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
5021BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком складання, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, що входять в комплект з приладом. Складання та обслуговування повинні виконуватись особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в приладах, є природним явищем і не впливає на якість приладу.