
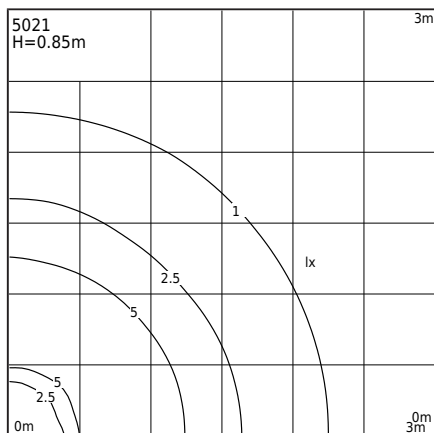
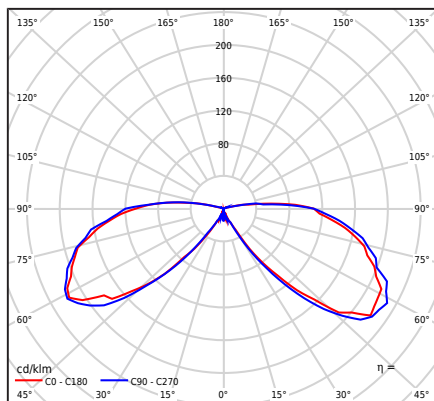


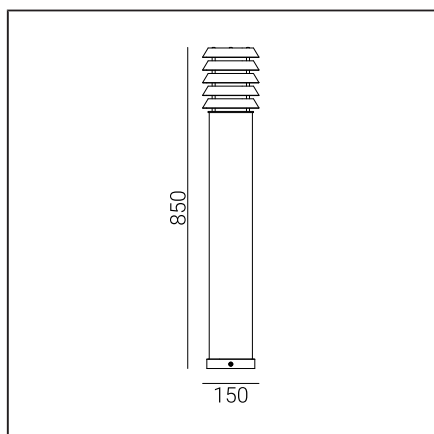

## Type de luminaire

|                               |                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire             | Luminaire de poteau.                                                                                            |
| Répartition photométrique     | Lumière symétrique rotative occultée par le haut.                                                               |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire de borne de construction stable et durable. Pour l'éclairage des espaces privés et des lieux publics. |

## Informations générales

|                               |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux                     | Acier galvanisé à chaud. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.                                                                                                                                            |
| Instructions de montage       | Fixation du luminaire : 3 trous $\varnothing 9\text{mm}$ avec un diamètre de $\varnothing 65\text{mm}$ tous les $120^\circ$ .                                                                                             |
| Connecteur                    | Bornes de connexion : max $3 \times 4\text{mm}^2$ , possibilité de connecter le luminaire en boucle max $3 \times 2,5\text{mm}^2$ .<br>Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de max $\varnothing 12,5\text{mm}$ . |
| Type de source lumineuse      | Module LED AC intégré<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.                                                                                                                              |
| Contrôle de l'éclairage       | Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)                                                                                                                                                         |
| Poids du luminaire net / brut | 9,3kg / 10,7kg                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensions du carton [cm]     | 20,5cm x 20,5cm x 91cm                                                                                                                                                                                                    |

## Données techniques

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Module LED                                | Oui          |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 10W          |
| Puissance racordée du luminaire           | 10W          |
| Flux lumineux de la source lumineuse      | 940lm        |
| Flux lumineux du luminaire                | 140lm        |
| Efficacité lumineuse du luminaire         | 14lm/W       |
| Température de couleur                    | 4000K        |
| Cohérence chromatique                     | SDCM3        |
| CRI                                       | 80           |
| L70B50 [wg LM-80]                         | >50 000h     |
| Facteur de puissance du luminaire         | PF > 0,99    |
| Température de référence                  | +25°C        |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | Ta max=+65°C |
| Courant d'appel                           | 46,1mA/500µs |

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 42, B 16A: 68, C 10A: 70, C 16A: 115

## Accessoires Vendu séparément

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 3086GA0009 | Adaptateur de montage              |
| 3080GA0009 | Adaptateur de montage              |
| 206GA0010  | Ancre au sol                       |
| 206GA0S10  | Adaptateur pour fondation en béton |
| 205ZX0010  | Ancre à bétonner                   |

## Pièces détachées

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 06291001 | Abat-jour - kit de service |
| 08288004 | Joint                      |
| 46999393 | Module LED                 |

## Fichiers à télécharger

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Fichiers et dessins 3D             | Manuel                             |



## Index

| Index  | Couleur               | RAL  |
|--------|-----------------------|------|
| 5021GA | GALVANISATION À CHAUD | -    |
| 5021SV | NOIR                  | 9005 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.