
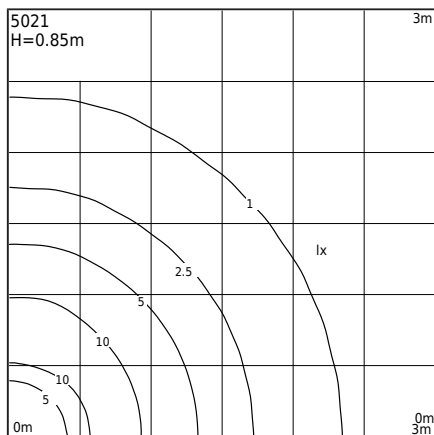
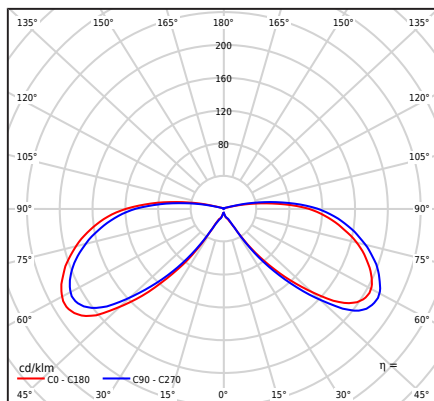


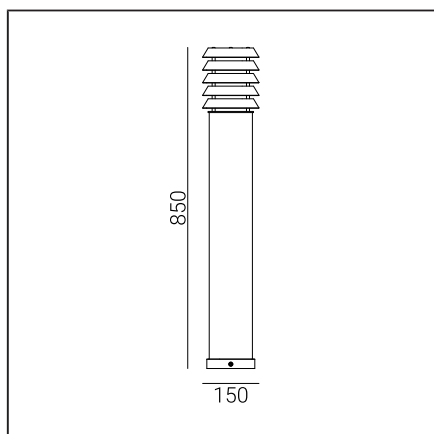

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper Rotationssymmetrisches Licht von oben abgeschirmt.

Merkmale der Leuchte Eine Pollerleuchte mit einer stabilen und langlebigen Struktur. Zur Beleuchtung privater und öffentlicher Bereiche

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher $\varnothing 9\text{mm}$ Durchmesser $\varnothing 65\text{mm}$ alle 120°
Terminal	Anschlussklemmen: max $3 \times 4\text{mm}^2$, Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen max $3 \times 2.5\text{mm}^2$ anzuschließen. Rundkabel mit einem maximalen Durchmesser von $\varnothing 12.5\text{mm}$
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Boxabmessungen [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Technische Daten

LED-Modul	Ja
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	10W
Leuchtenleistung	10,8W
Lampenlichtstrom	1164lm
Lichtstrom der Leuchte	114lm
Effizienz der Leuchte	10,6lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,98
THD-Faktor	< 20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	Ta max = +65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **E**PREL

Einschaltstrom 43mA / 60ms

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
3080GA0009	Montageadapter
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

ZS5021zx0012 Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5021GA	FEUERVERZINKUNG	-
5021SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.