
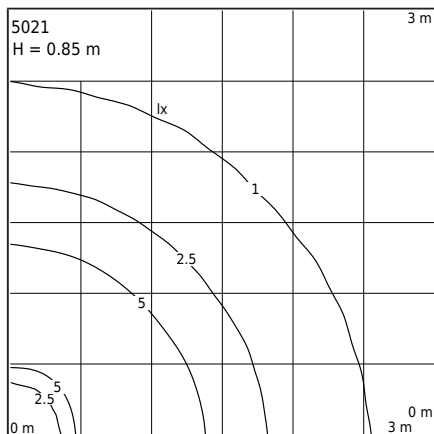


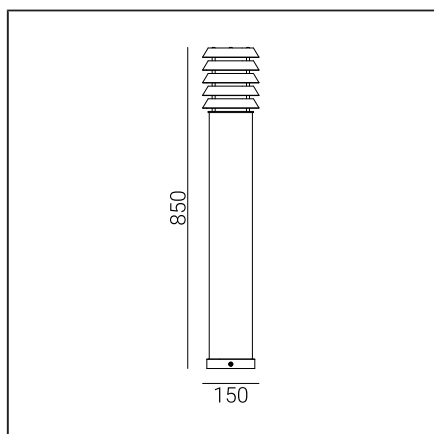

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper

Rotationssymmetrisches Licht von oben abgeschirmt.

Merkmale der Leuchte

Standlampen mit einem stabilen und langlebigen Design.
Für die Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte.

Allgemeine Informationen

Materialien

Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikonichtung.

Montagemethode

Befestigung der Leuchte: 3 Löcher $\varnothing 9$ mm, auf einem Durchmesser von $\varnothing 65$ mm im Abstand von 120°. Gemäß den beigefügten Montageanleitungen. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.

Terminal

Anschlussklemmen: max 2x4mm². Möglichkeit zur Schleifenverbindung der Leuchte max 2x2,5mm². Rundkabel mit einem maximalen Durchmesser von $\varnothing 12,5$ mm.

Art der Lichtquelle

LED-Modul, elektronisches Netzteil
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.

Leuchtengewicht netto / brutto

9,3kg / 10,7kg

Boxabmessungen [cm]

20,5cm x 20,5cm x 91cm

Technische Daten

LED-Modul

Ja

Treiber

Ja

Haltbarkeit des Treibers

50000h

Externe Steuerung

Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)

Leistungsaufnahme der Lichtquelle

6,7W

Leuchtenleistung

8,5W

Lampenlichtstrom

1121lm

Lichtstrom der Leuchte

151lm

Effizienz der Leuchte

17,8lm/W

ULOR

10%

Farbtemperatur

4000K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Farbwiedergabeindex CRI

80

Leistungsfaktor-Leuchte

PF 0,90

Ta Nennbetriebstemperatur

+25°C

Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.

TA MAX=+65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **B** EPREL

Optional ist das Leuchtkörper auch verfügbar:

- in einer Sicherheitsversion für KL I
- für LED-Farbe 2700K [I/I]
- für unterschiedliche Lichtstromwerte
- in einer Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- für unterschiedliche Leuchtkörperfarben (gemäß RAL-Farbpalette)
- für unterschiedliche Leuchtkörperhöhen

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009



Montageadapter

3080GA0009



Montageadapter

206GA0010



Bodenanker

206GA0S10



Adapter für Betonfundament

205ZX0010



Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

ZS5021zx0013

Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Photometrische IES-Dateien

BIM ArchiCAD



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5021GA	FEUERVERZINKUNG	-
5021SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.