
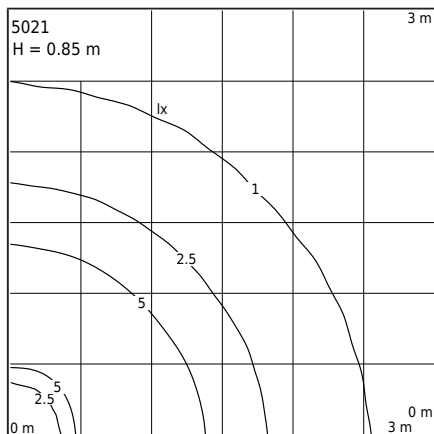


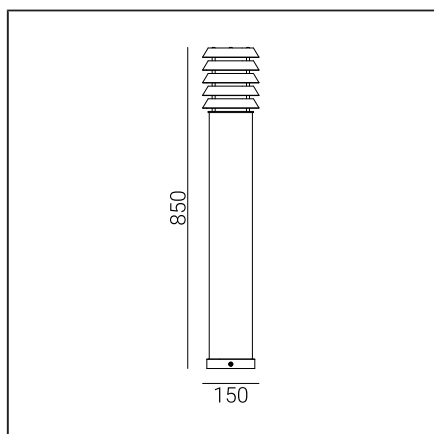

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pylväsvalaisin, jossa on vakaa ja kestävä muotoilu. Yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisinkiinnitys: 3 reikää Ø9mm, Ø65mm halkaisijalla 120° välein. Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti. Muut lisävarusteet on hankittava erikseen.
Pääte	Liitostermi: max 2x4mm ² , mahdollisuus yhdistää valaisin silmukkaan max 2x2,5mm ² . Pyöreä kaapeli, maksimihalkaisija Ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,3kg / 10,7kg
Laatikon mitat [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,7W
Valaisimen wattimäärä	8,5W
Lampun valovirta	1121lm
Valaisimen valovirta	151lm
Valaisimen tehokkuus	17,8lm/W
ULOR	10%
Väriämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF 0,90
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	TA MAX=+65°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen /

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:

- turvallisuusversiona KL I:lle
 - LED-väri 2700K [1/1]
 - eri valovirta-arvoille
 - versio, jossa on ylijännitesuojalaite (SPD)
 - eri valaisinvärit (RAL-väripaletin mukaisesti)
 - eri valaisinkorkeuksille
- Myyntiehdot ja lisätietoja, sovittavissa Norlys myyntiosaston kanssa.

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
3080GA0009	Asennusadapteri
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen
205ZX0010	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS5021zx0013	Huoltosarja.
--------------	--------------

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
BIM ArchiCAD	



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5021GA	KUUMASINKITYS	-
5021BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.