
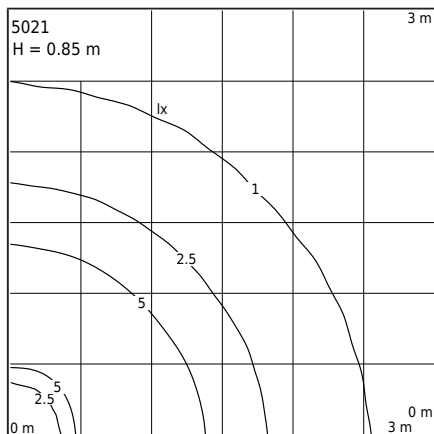
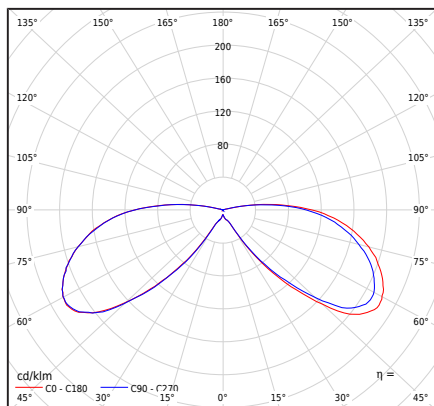


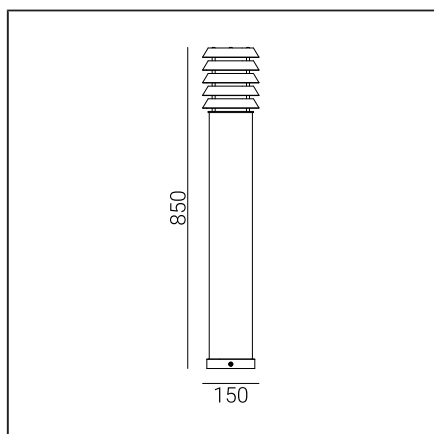

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Rotačne symetrické svetlo tienisté zhora.
Charakteristiky svetidla	Stĺpiková lampa so stabilnou a trvanlivou konštrukciou. Na osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Žiarovo zinkovaná a práškovo lakovaná oceľ. Sošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svetidla: 3 otvory $\varnothing 9\text{mm}$, na priemere $\varnothing 65\text{mm}$ v 120° intervaloch. Podľa priloženého montážneho návodu. Ostatné doplnky je potrebné kúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max $2 \times 4\text{mm}^2$, možnosť pripojenia svetidla v okruhu max $2 \times 2,5\text{mm}^2$. Okrúhly kábel s maximálnym priemerom $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Rozmery krabice [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Technické údaje

LED moduly	Áno
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Stmievateľný. TRIAC (KGP) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,7W
Prikon svetidla	8,5W
Svetelný tok lampy	1121lm
Svetelný tok svetidla	151lm
Účinnosť svetidla	17,8lm/W
ULOR	10%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
Svetidlo Power Factor	PF 0,90
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	TA MAX=+65°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti / EPREL

Voliteľne je svetidlo dostupné aj:

- v bezpečnostnej verzii pre KL I
- pre LED farbu 2700K [I/I]
- pre rôzne hodnoty svetelného toku
- vo verzii so zariadením proti prepätiu (SPD)
- pre rôzne farby svetidiel (podľa farebnej palety RAL)
- pre rôzne výšky svetidiel

Podmienky predaja a ďalšie informácie po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
3080GA0009	Adaptér na montáž
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

ZS5021zx0013	Súbor služieb.
--------------	----------------

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
BIM ArchiCAD	



Indexy

Register	Farba	RAL
5021BL	ČIERNA	9005
5021GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.