

NORLYS HALMSTAD 5022


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halmstad
5022XX0013
14.10.2026 v.13.12
www.norlys.no



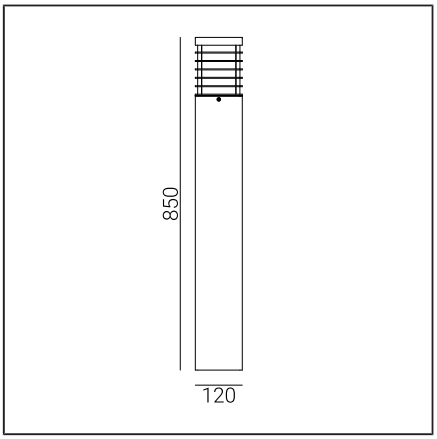

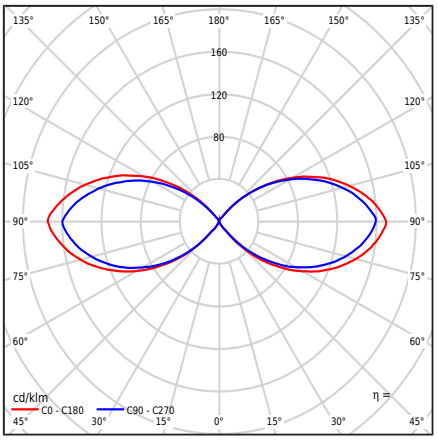

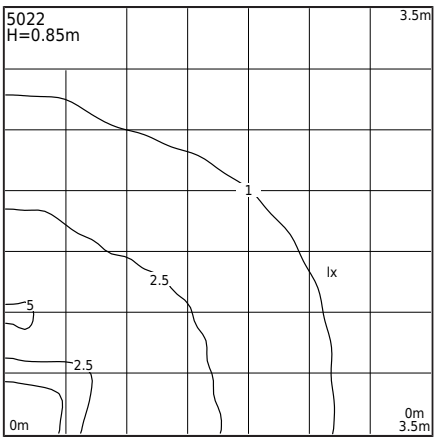

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Katmata valgustus, osaliselt ülevalt kaetud.
Valgusti omadused	Pollarvalgusti, millel on stabiilne ja vastupidav struktuur Eramute alade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm, ø65mm läbimõõdul iga 120° järel Teised tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 2x4mm² Võimalus ühendada valgusti silmustena maksimaalselt 2x2,5mm² Ümmargune isoleeritud kaabel, mille maksimaalne läbimõõt on ø12,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	13,17kg / 14kg
Kasti mõõtmed [cm]	92,5cm x 16cm x 16cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	1121lm
Valgusti valgusvoog	310lm
Valgusti tõhusus	36,5lm/W
ULOR	48%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Ohutusklassis KL I
- LED-värviga 2700K [1/1]
- Teise valgusvoo väärtusega
- Versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Teise korpuse värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- Teise valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave peale Norlys müügiosakonnaga ühendust võtmist

Sissevoolu vool	8A / 10µs
BUG hindamine	B0-U3-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS5022zx0013	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti

HALMSTAD 5022

Halmstad
5022XX0013
14.10.2026 v.13.12
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5022GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti