


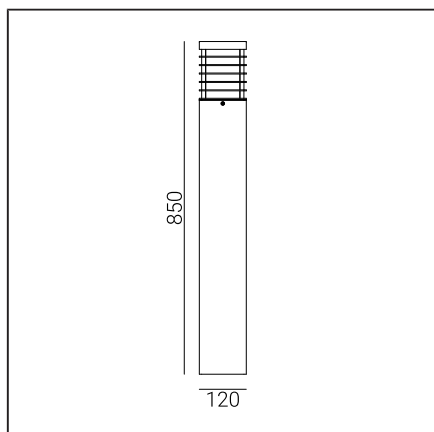

Generell informasjon

Type armatur	Stolpelys.
Materiale	Galvanisert stål
Avdeknings materiale/optikk	PMMA, opal
Pakning	Silikonpakning
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Netto / Brutto vekt armatur	13,35kg / 15,02kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Tekniske data

Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	10W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A / E / EPREL
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	43mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør Selges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
3086GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Bakkeanker
205ZX0010	Anker for innstøping

Filer som kan lastes ned

Manual, BIM ArchiCAD