

NORLYS GRIMSTAD 5025


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
5025XX0011
16.09.2026 v.11.2
www.norlys.no



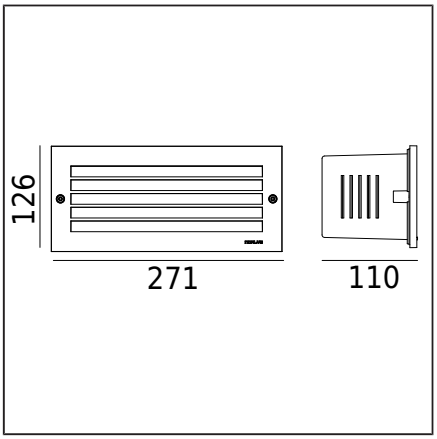

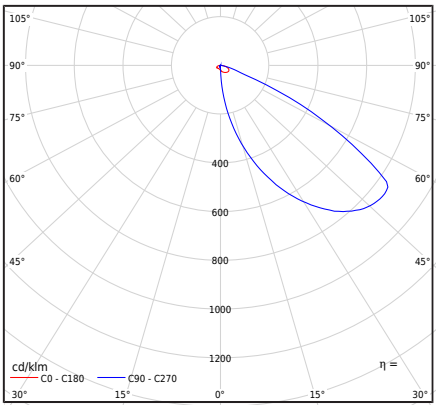

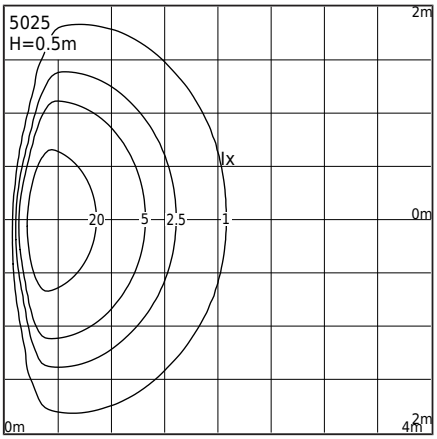

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo je navrženo pro osvětlení schodišť, schodů, schodišťových šachet, chodeb a dalších aplikací.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, mléčná barva. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: zabudované ve zdi - otvor 258x112x115, montáž ve vrstvené zdi - otvor 235x96x82
Terminál	Spojovací svorky: max 3x2.5mm², možnost zapojení svítidla v okruhu max 3x1.5mm². Kulatý kabel s průměrem ø7...10.5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,63kg / 1,78kg
Rozměry krabice [cm]	28cm x 13,5cm x 11,5cm
Rozměry svítidla [cm]	27cm x 12,5cm x 11cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Příkon svítidla	7,4W
Světelný tok svítidla	72lm
Účinnost svítidla	9,7lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	46 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,90
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D

Volitelná verze, termín a podmínky provedení budou dohodnuty s Norlys Sales Department Sp. S.A.

Záběhový proud	1,65A/16,5µs

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Náhradní díly

06152000	Stínítko - servisní sada
08154000	Těsnění.
46999607	LED modul.
46999610	Napájecí zdroj.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5025GR	GRAFIT	7016
5025AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Díky dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na přání zákazníka. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.