


NORLYS GRIMSTAD 5025

Grimstad
5025XX0011
16.09.2026 v.11.2
www.norlys.no



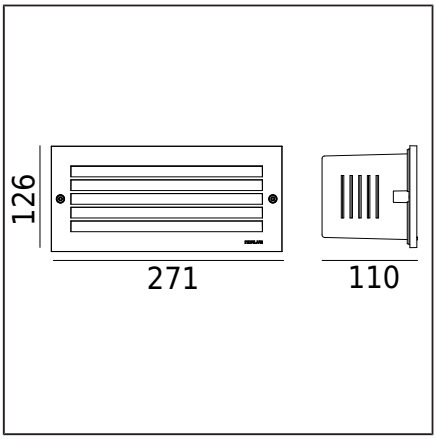

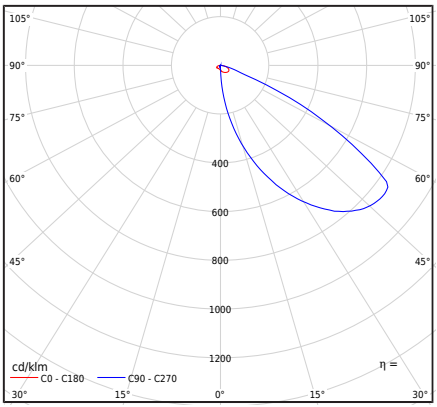

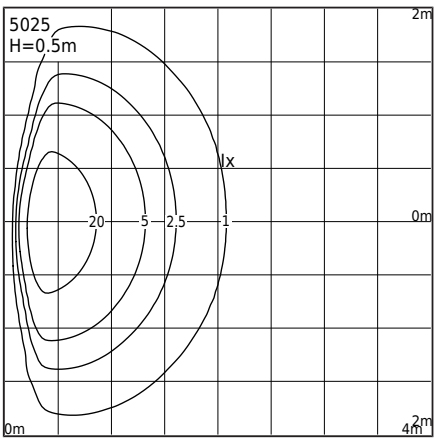

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, mælkehvid farve. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,63kg / 1,78kg
Boksdimensioner [cm]	28cm x 13,5cm x 11,5cm
Luminaiemål [cm]	27cm x 12,5cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Philips FORTIMO DLM FLEX 1100/840 G2
Driver	Ja
Armatur wattforbrug	7,4W
Luminaires lysstrøm	72lm
Effektivitet af armaturet	9,7lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	46 000h
Power Factor armatur	PF>0,90
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse	D
Startstrøm	1,65A/16,5µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Reservedele

06152000	Lampeskærm - servicekit
08154000	Pakning.
46999607	LED-modul
46999610	Strømforsyning.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5025AL	ALUMINIUM	9006
5025GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE