

NORLYS GRIMSTAD 5025


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
5025XX0011
16.09.2026 v.11.2
www.norlys.de



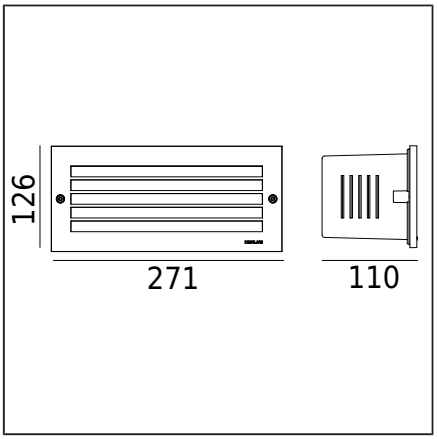

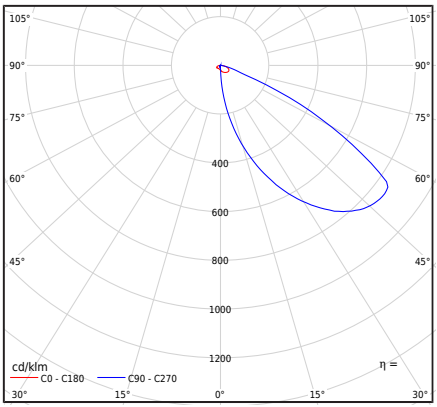

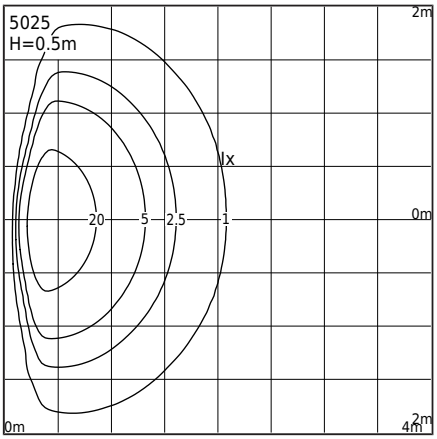

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte geeignet für die Beleuchtung von Treppen, Stufen, Treppenhäusern, Verkehrswegen und anderen Anwendungen

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, milchig. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: in der Wand eingelassen- Öffnung 258x112x115, Befestigung in der mehrschichtigen Wand- Öffnung 235x96x82
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zum Anschließen der Leuchte in Schleife max 3x1,5mm². Kabel im runden Mantel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,63kg / 1,78kg
Boxabmessungen [cm]	28cm x 13,5cm x 11,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	27cm x 12,5cm x 11cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips FORTIMO DLM FLEX 1100/840 G2
Treiber	Ja
Leuchtenleistung	7,4W
Lichtstrom der Leuchte	72lm
Effizienz der Leuchte	9,7lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	46 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,90
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Optionale Version, Termin sowie Ausführungsbedingungen nach Vereinbarung mit der Handelsabteilung von Norlys Sp. S.A.

Einschaltstrom	1,65A/16,5µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Ersatzteile

06152000	Lampschirm - Servicekit
08154000	Dichtung.
46999607	LED-Modul.
46999610	Stromversorgung.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien — Photometrische IES-Dateien

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5025AL	ALUMINIUM	9006
5025GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage muss die der Leuchte beigefügte Anleitung gelesen werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie erteilen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.