

NORLYS GRIMSTAD 5025


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
5025XX0011
16.09.2026 v.11.2
www.norlys.no



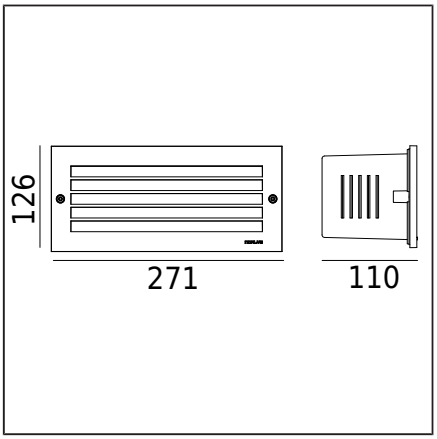

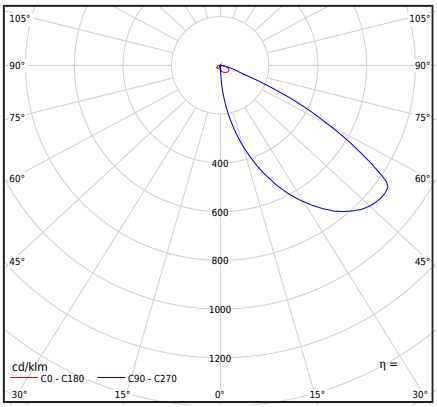

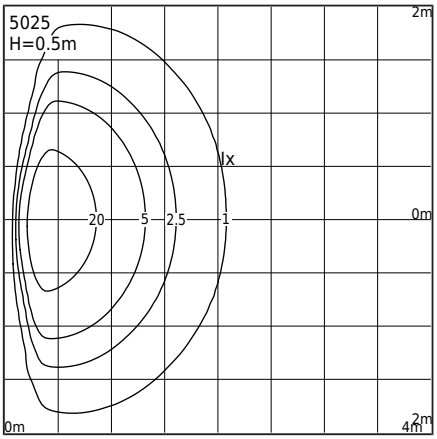

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti on disainitud trepi, astmete, trepikodade, koridoride ja muude rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - turvaklaas, piimjas värv. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Paigaldusvalgusti: seinasisene - ava 258x112x115, paigaldus kihilises seinas - ava 235x96x82
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x2.5mm², võimalus ühendada valgusti ahelaga maksimaalselt 3x1.5mm². Ümar kaabel läbimõõduga ø7...10.5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,63kg / 1,78kg
Kasti mõõtmed [cm]	28cm x 13,5cm x 11,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	27cm x 12,5cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips FORTIMO DLM FLEX 1100/840 G2
Juht	Jah
Valgusti võimsus	7,4W
Valgusti valgusvoog	72lm
Valgusti tõhusus	9,7lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	46 000h
Power Factor valgusti	PF>0,90
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	D
Valikuline versioon, tähtaeg ja täitmise tingimused lepitakse kokku Norlys Sales Department Sp. S.A.-ga.	
Sissevoolu vool	1,65A/16,5µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Varuosad

06152000	Lambivari - hoolduskomplekt
08154000	Tihend.
46999607	LED-moodul.
46999610	Toiteallikas.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5025AL	ALUMIINIUM	9006
5025GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege valgustiga kaasasolevaid juhiseid. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Valgustites võib esineda kondensatsiooni, mis on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.