

NORLYS GRIMSTAD 5025


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
5025XX0011
16.09.2026 v.11.2
www.norlys.no



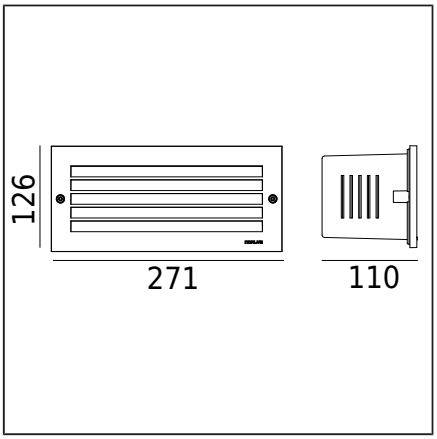

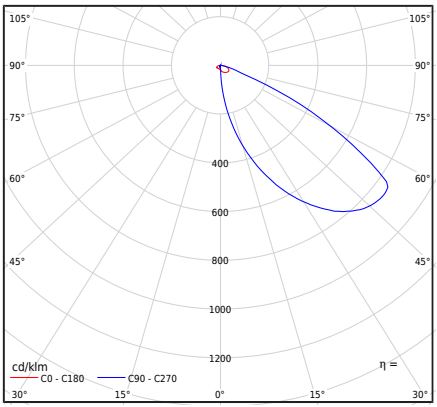

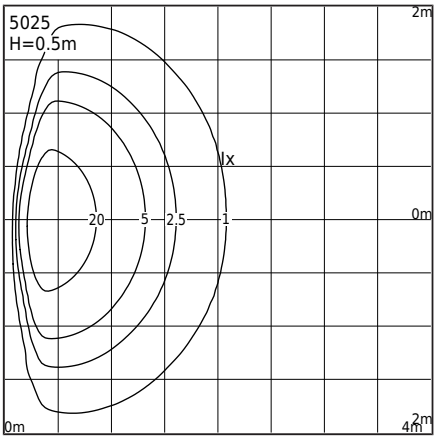

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	La luminaria está diseñada para la iluminación de escaleras, peldaños, rellanos, corredores y otras aplicaciones.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, color lechoso. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del accesorio: empotrado en la pared - abertura 258x112x115, montaje en una pared en capas - abertura 235x96x82
Terminal	Terminales de conexión: máximo 3x2,5mm², posibilidad de conectar el accesorio en un bucle máximo 3x1,5mm². Cable redondo con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,63kg / 1,78kg
Dimensiones de la caja [cm]	28cm x 13,5cm x 11,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	27cm x 12,5cm x 11cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips FORTIMO DLM FLEX 1100/840 G2
Conductor	Sí
Potencia del luminario	7,4W
Flujo luminoso del luminario	72lm
Eficiencia de la luminaria	9,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	46 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,90
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D

Versión opcional, fecha límite y términos de ejecución
a acordar con el Departamento de Ventas de Norlys Sp. S.A.

Corriente de irrupción	1,65A/16,5µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Piezas de repuesto

06152000	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08154000	Junta.
46999607	Módulo LED.
46999610	Fuente de alimentación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
5025AL	ALUMINIO	9006
5025GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones incluidas con la lámpara. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las lámparas, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la lámpara.