

NORLYS GRIMSTAD 5025


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
5025XX0011
16.09.2026 v.11.2
www.norlys.no



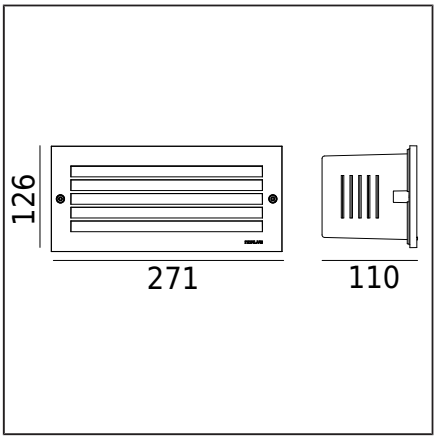

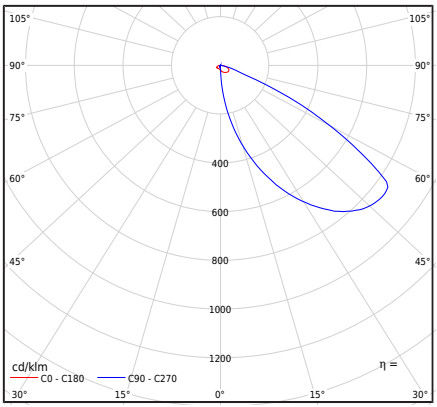

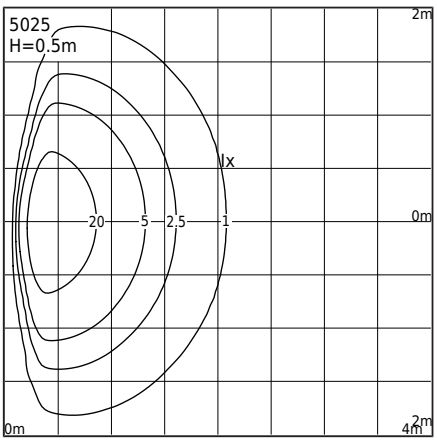

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, maitomainen väri. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,63kg / 1,78kg
Laatikon mitat [cm]	28cm x 13,5cm x 11,5cm
Valaisimen mitat [cm]	27cm x 12,5cm x 11cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips FORTIMO DLM FLEX 1100/840 G2
Ajuri	Kyllä
Valaisimen wattimäärä	7,4W
Valaisimen valovirta	72lm
Valaisimen tehokkuus	9,7lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	46 000h
Power Factor valaisin	PF>0,90
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	D
Ryntäysvirta	1,65A/16,5µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Varaosat

06152000	Lampshade - huoltosarja
08154000	Tiiviste.
46999607	LED-moduuli.
46999610	Virtalähde.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5025AL	ALUMIINI	9006
5025GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE