

NORLYS GRIMSTAD 5025


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
5025XX0011
16.09.2026 v.11.2
www.norlys.fr



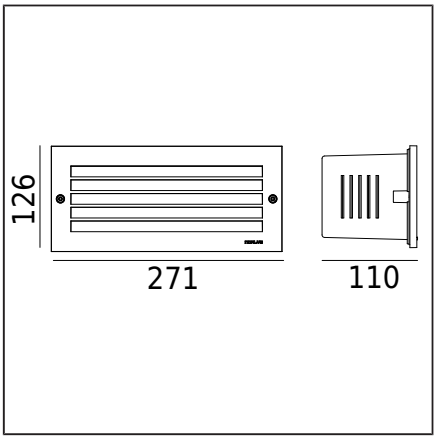

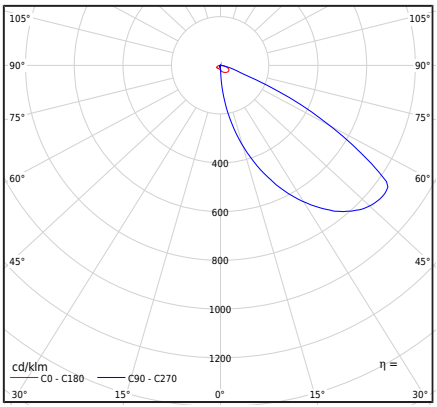

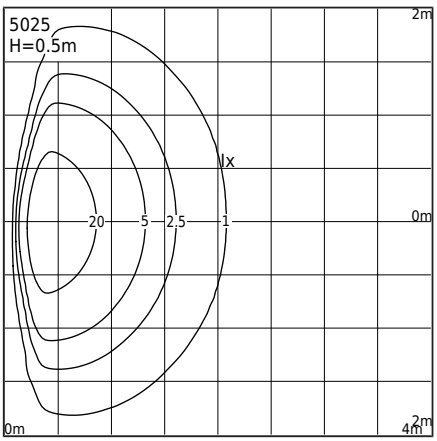

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire encastré mural.
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire adapté à l'éclairage des escaliers, des marches, des cages d'escalier, des couloirs et d'autres applications.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, opalin. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : encastré dans le mur - ouverture 258x112x115, fixation dans un mur en couches - ouverture 235x96x82
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de raccordement en boucle max 3x1,5mm². Câble en gaine ronde de diamètre ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	1,63kg / 1,78kg
Dimensions du carton [cm]	28cm x 13,5cm x 11,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	27cm x 12,5cm x 11cm

Données techniques

Module LED	Philips FORTIMO DLM FLEX 1100/840 G2
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée du luminaire	7,4W
Flux lumineux du luminaire	72lm
Efficacité lumineuse du luminaire	9,7lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	46 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,90
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Version optionnelle, délai et conditions d'exécution
après accord avec le Département Commercial de Norlys Sp. S.A.

Courant d'appel	1,65A/16,5µs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Pièces détachées

06152000	Abat-jour - kit de service
08154000	Joint
46999607	Module LED
46999610	Alimentation

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD — Fichiers photométriques format IES

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
5025AL	ALUMINIUM	9006
5025GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE