

NORLYS GRIMSTAD 5025


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad 5025XX0011
16.09.2026 v.11.2
www.norlys.no



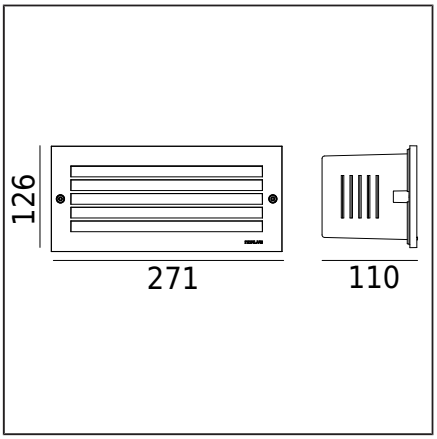

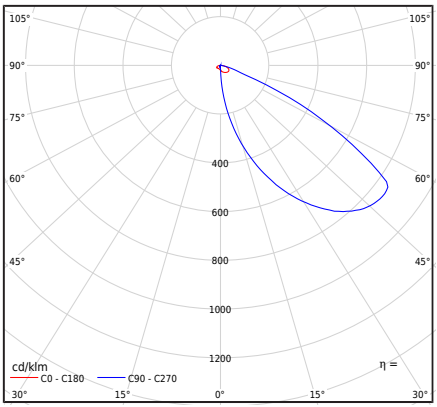

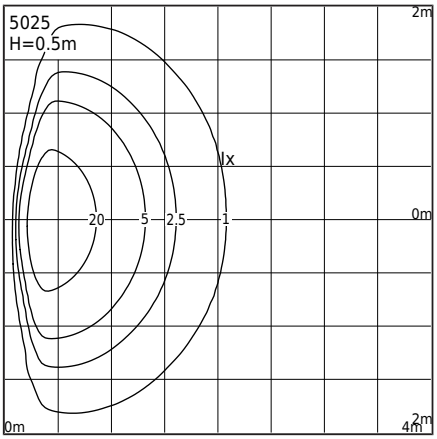

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Το φωτιστικό έχει σχεδιαστεί για φωτισμό σκάλας, σκαλοπατιών, κλιμακοστασίων, διαδρόμων και άλλων εφαρμογών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ασφαλές γυαλί, λευκή απόχρωση. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: ενσωματωμένη στον τοίχο - άνοιγμα 258x112x115, τοποθέτηση σε στρωματοποιημένο τοίχο - άνοιγμα 235x96x82
Τερματικό	Κλέμες σύνδεσης: μέγ. 3x2.5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε σειρά μέγ. 3x1.5mm². Στρογγυλό καλώδιο με διάμετρο ø7...10.5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,63kg / 1,78kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	28cm x 13,5cm x 11,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	27cm x 12,5cm x 11cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips FORTIMO DLM FLEX 1100/840 G2
Οδηγός	Ναι
Ισχύς φωτιστικού	7,4W
Ροή φωτός του φωτιστικού.	72lm
Απόδοση του φωτιστικού	9,7lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	46 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,90
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D

Προαιρετική έκδοση, προθεσμία και όροι εκτέλεσης που θα συμφωνηθούν με το Τμήμα Πωλήσεων Norlys Sp. S.A.

Ρεύμα εισροής	1,65A/16,5μs

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Ανταλλακτικά

06152000	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
08154000	Φλάντζα.
46999607	LED module.
46999610	Τροφοδοσία ρεύματος.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5025AL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	9006
5025GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.