

NORLYS GRIMSTAD 5025


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
5025XX0011
16.09.2026 v.11.2
www.norlys.it



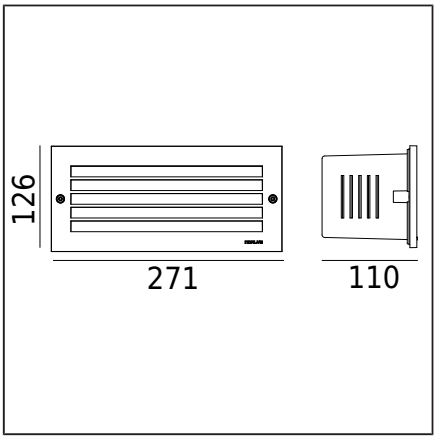

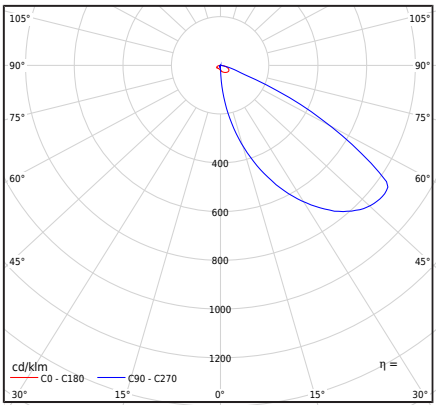

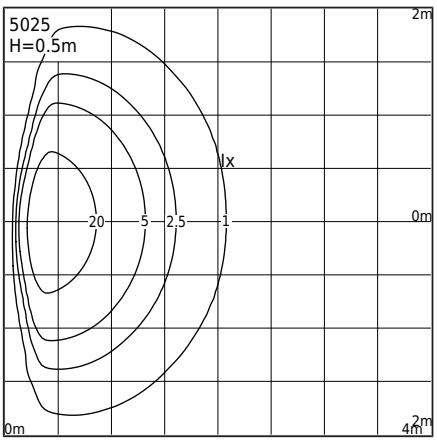

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	L'apparecchio è progettato per l'illuminazione delle scale, gradini, vani scala, corridoi e altre applicazioni.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, colore latte. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Staffa di fissaggio: incorporata nella parete - apertura 258x112x115, montaggio in una parete stratificata - apertura 235x96x82
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2.5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1.5mm². Cavo rotondo con un diametro di ø7...10.5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,63kg / 1,78kg
Dimensioni della scatola [cm]	28cm x 13,5cm x 11,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	27cm x 12,5cm x 11cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips FORTIMO DLM FLEX 1100/840 G2
Driver	Sì
Potenza del lume.	7,4W
Flusso luminoso del luminare	72lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	9,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	46 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,90
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica	A G D
Corrente di spunto	1,65A/16,5µs

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Parti di ricambio

06152000	Paralume - kit di servizio
08154000	Guarnizione.
46999607	Modulo LED.
46999610	Alimentazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
5025AL	ALLUMINIO	9006
5025GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.