

NORLYS GRIMSTAD 5025


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
5025XX0011
16.09.2026 v.11.2
www.norlys.no



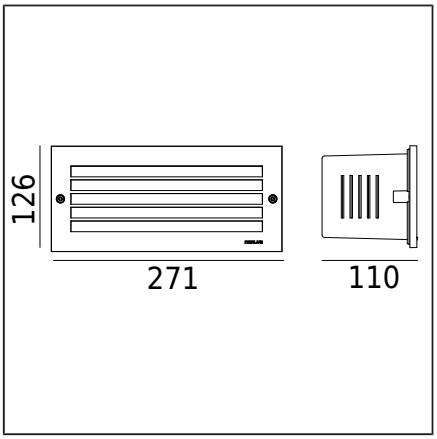

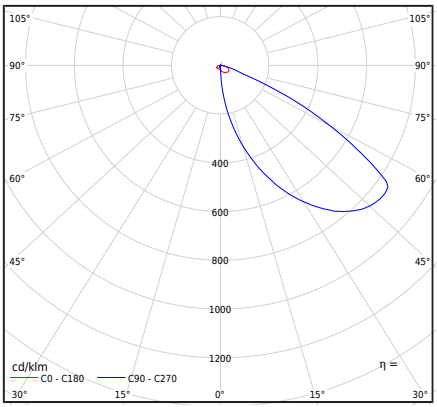

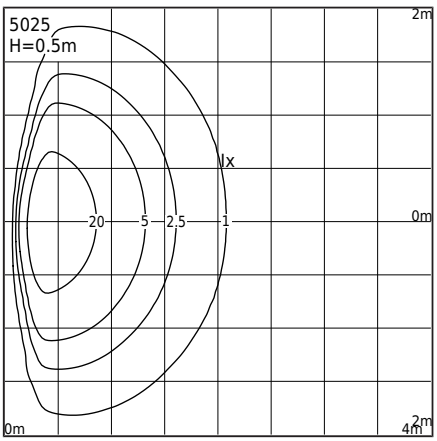

Type armatur

Type armatur	Infelt armatur
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur tilpasset belysning av trapper, trinn, trapperom, kommunikasjonsveier og andre bruksområder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, opal Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: innfelt i veggen- hull 258x112x115, montering i lagdelt vegg- hull 235x96x82.
Terminal	Koblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med diameter ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,63kg / 1,78kg
Forpakningsstørrelse [cm]	28cm x 13,5cm x 11,5cm
Armaturmål [cm]	27cm x 12,5cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Philips FORTIMO DLM FLEX 1100/840 G2
Driver	Ja
Armatureffekt	7,4W
Lumen ut	72lm
Armatur Lumen/Watt	9,7lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	46 000h
Virkningsgrad	PF>0,90
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse	D
Valgfri versjon, tidsfrist og vilkår for gjennomføring etter avtale med Norlys Sp. S.A.'s salgsavdeling	
Inrush current	1,65A/16,5µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Reservedeler

06152000	Lampeskjerm - service sett
08154000	Pakning.
46999607	LED-modul.
46999610	Strømforsyning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, må du lese instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.