

NORLYS GRIMSTAD 5025


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
5025XX0011
16.09.2026 v.11.2
www.norlys.no



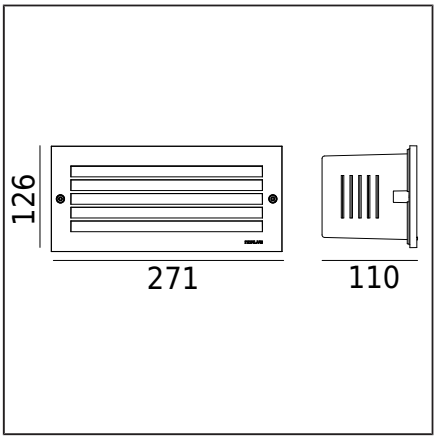

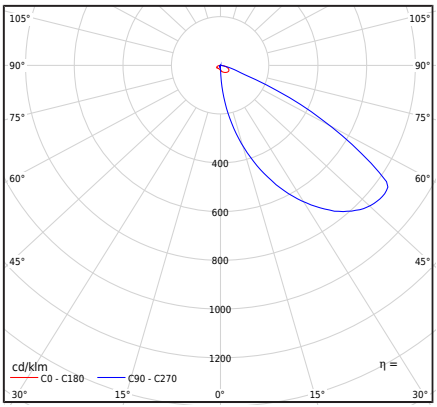

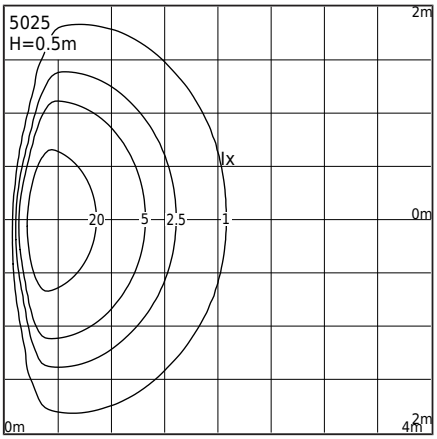

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	O dispositivo é projetado para iluminação de escadas, degraus, poços de escadas, corredores e outras aplicações.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, cor leitosa. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Ajuste do acessório: embutido na parede - abertura 258x112x115, ajuste em parede em camadas - abertura 235x96x82
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm², possibilidade de conectar o aparelho em loop máx. 3x1,5mm². Cabo redondo com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,63kg / 1,78kg
Dimensões da caixa [cm]	28cm x 13,5cm x 11,5cm
Dimensões da luminária [cm]	27cm x 12,5cm x 11cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Potência do luminário	7,4W
Fluxo luminoso do luminária	72lm
Eficiência do luminária	9,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	46 000h
Luminária Power Factor	PF>0,90
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D

Versão opcional, prazo e termos de execução
a serem acordados com o Departamento de Vendas da Norlys Sp. S.A.

Corrente de pico	1,65A/16,5µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Peças de reposição

06152000	Abajur - kit de serviço
08154000	Gaxeta.
46999607	Módulo LED.
46999610	Fonte de alimentação.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
5025AL	ALUMÍNIO	9006
5025GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções incluídas com o dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em dispositivos, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.