


NORLYS GRIMSTAD 5025

Grimstad 5025XX0011
16.09.2026 v.11.2
www.norlys.no



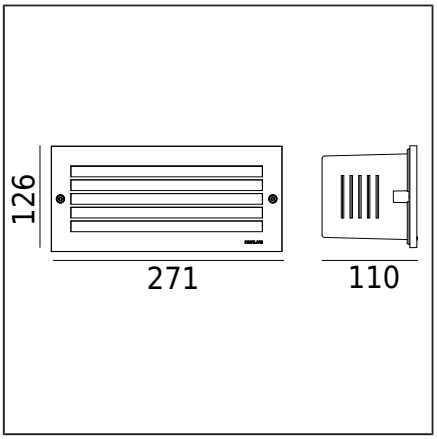

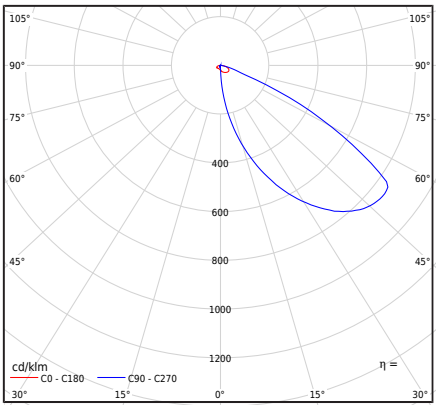

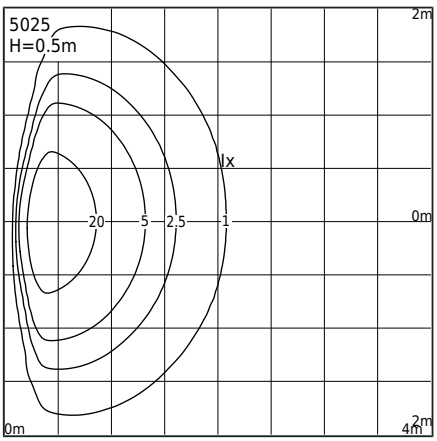

Тип светильника

Характеристики светильника	Арматура, приспособленная для освещения лестниц, ступеней, лестничных клеток, коммуникационных проходов и других применений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: установлен в стене - отверстие 258x112x115, крепление в многослойной стене - отверстие 235x96x82
терминал	Клеммные соединения: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	1,63kg / 1,78kg
Размеры коробки [cm]	28cm x 13,5cm x 11,5cm
Размеры светильника [cm]	27cm x 12,5cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips FORTIMO DLM FLEX 1100/840 G2
Водитель	да
Мощность светильника	7,4W
Световой световой поток	72lm
Эффективность светильника	9,7lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	46 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,90
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A D

Опциональная версия, сроки и условия реализации
после согласования с Торговым Отделом Norlys Sp. S.A.

Пусковой ток	1,65A/16,5μs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Запасные части

06152000	Абажур - сервисный комплект
08154000	
46999607	
46999610	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5025AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5025GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа, необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием светотехнической технологии, дополнительную информацию предоставляем по желанию клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.