

NORLYS GRIMSTAD 5025


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
5025XX0011
16.09.2026 v.11.2
www.norlys.no



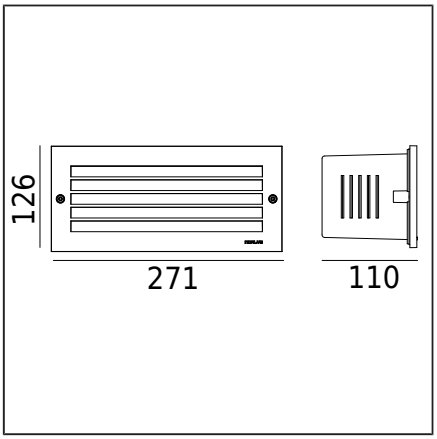

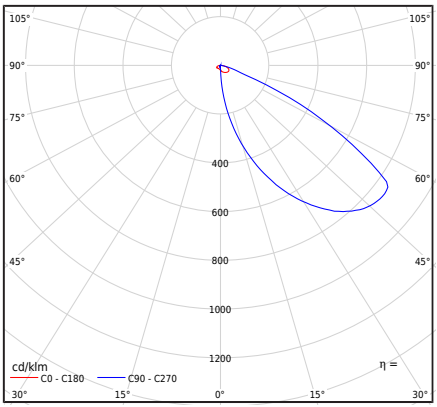

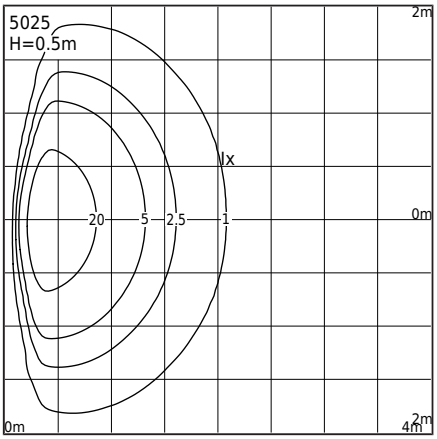

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo je navrhnuté na osvetlenie schodísk, schodov, schodísk, chodieb a iných aplikácií.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, mliečna farba. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: zabudované v stene - otvor 258x112x115, montáž v vrstvenej stene - otvor 235x96x82
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2.5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 3x1.5mm². Okrúhly kábel s priemerom ø7...10.5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,63kg / 1,78kg
Rozmery krabice [cm]	28cm x 13,5cm x 11,5cm
Rozmery svietidla [cm]	27cm x 12,5cm x 11cm

Technické údaje

LED moduly	Philips FORTIMO DLM FLEX 1100/840 G2
Ovládač	Áno
Príkon svietidla	7,4W
Svetelný tok svietidla	72lm
Účinnosť svietidla	9,7lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	46 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,90
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D

Voliteľná verzia, termín a podmienky realizácie dohodnuté s Norlys Sales Department Sp. S.A.

Nábehový prúd	1,65A/16,5µs

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Náhradné diely

06152000	Tienidlo - servisná súprava
08154000	Tesnenie.
46999607	LED modul.
46999610	Napájanie.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
5025GR	GRAFIT	7016
5025AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytnuté dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.