

NORLYS GRIMSTAD 5025


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
5025XX0011
16.09.2026 v.11.2
www.norlys.no



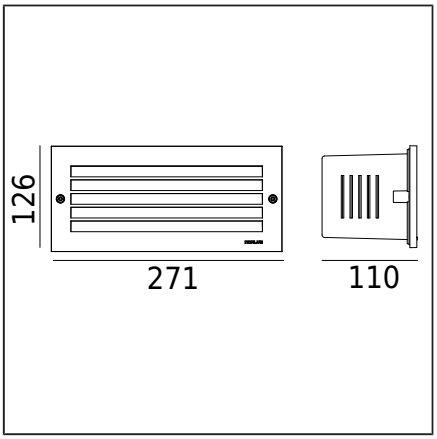

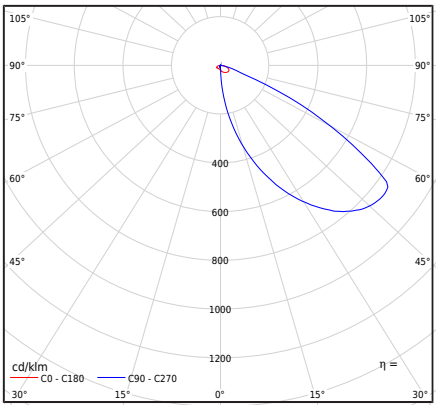

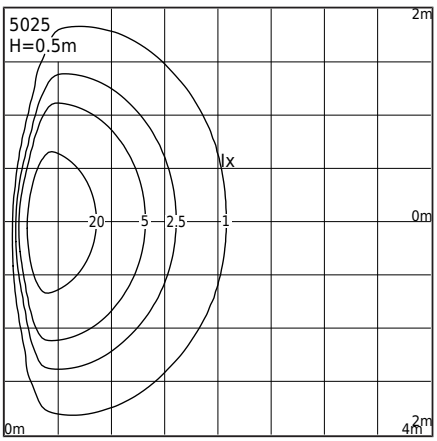

Typ av armatur

Typ armatur	Infälld armatur
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur anpassad för belysning av trappor, trappsteg, trapphus, kommunikationsvägar och andra användningsområden.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, opal Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Fästning av armatur: infälld i väggen- öppning 258x112x115, fästning i skiktad vägg- öppning 235x96x82.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i loop max 3x1,5mm². Kabel i rund mantel med diameter ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	1,63kg / 1,78kg
Förpackning mått [cm]	28cm x 13,5cm x 11,5cm
Armaturens mått [cm]	27cm x 12,5cm x 11cm

Teknisk data

LED-modul	Philips FORTIMO DLM FLEX 1100/840 G2
Drivdon	Ja
Armatur effekt	7,4W
Lumen ut	72lm
Armaturens effekt	9,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	46 000h
Effektfaktor	PF>0,90
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D

Valfritt tillval, tidsfrist och genomförandevillkor efter överenskommelse med Norlys Sp. S.A:s försäljningsavdelning

Inrush current	1,65A/16,5µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Reservdelar

06152000	Lampskärm - servicepaket
08154000	Packning.
46999607	LED-modul.
46999610	Strömkälla.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationsstart måste du läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningstekniken ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.