

NORLYS GRIMSTAD 5025


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad 5025XX0011
16.09.2026 v.11.2
www.norlys.no



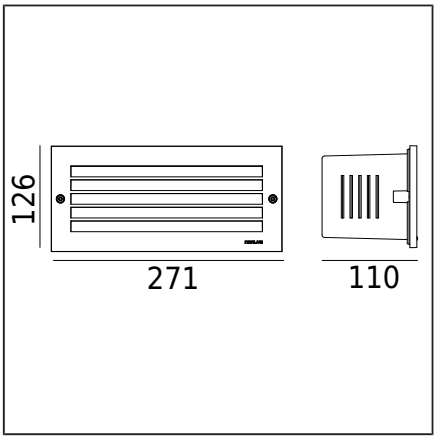

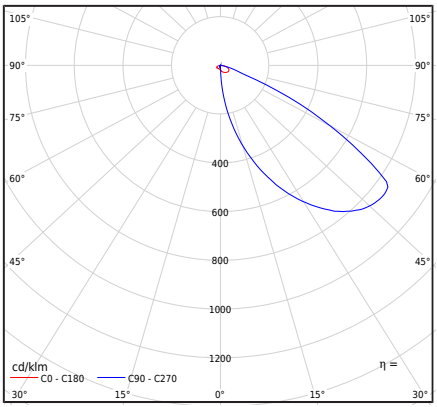

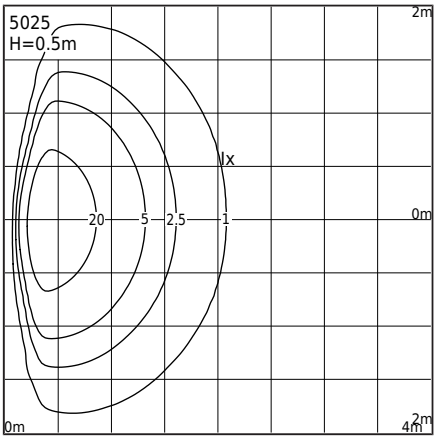

Тип світильника

Тип світильника	Вбудований настінний світильник
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник призначений для освітлення сходів, сходинок, сходових клітин, коридорів та інших застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, молочний колір. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: вбудований у стіну - отвір 258x112x115, монтаж у шарувату стіну - отвір 235x96x82
Термінал	Клеми для підключення: макс. 3x2.5мм², можливість з'єднання світильника в кільце макс. 3x1.5мм². Круглий кабель з діаметром ø7...10.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	1,63kg / 1,78kg
Розміри коробки [cm]	28cm x 13,5cm x 11,5cm
Розміри світильника [cm]	27cm x 12,5cm x 11cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips FORTIMO DLM FLEX 1100/840 G2
Драйвер	Так
Потужність світильника	7,4W
Світловий потік світильника	72lm
Ефективність світильника	9,7lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	46 000h
Світильник Power Factor	PF>0,90
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D

Опційна версія, терміни та умови виконання погоджуються з Norlys Sales Department Sp. S.A.

Пусковий струм	1,65A/16,5μs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Запасні частини

06152000	Абажур - сервісний комплект
08154000	Прокладка.
46999607	Світлодіодний модуль.
46999610	Джерело живлення.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, ознайомтеся з інструкціями, що входять до комплекту з освітлювальним приладом. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не впливає на якість приладу.

GRIMSTAD 5025

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5025AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5025GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед початком монтажу, ознайомтеся з інструкціями, що входять до комплекту з освітлювальним приладом. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не впливає на якість приладу.