
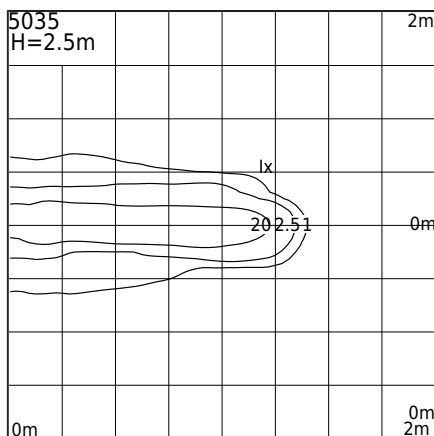
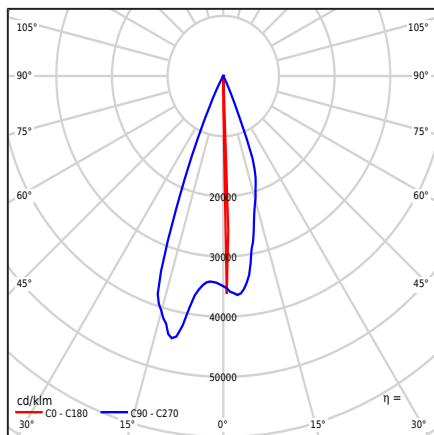


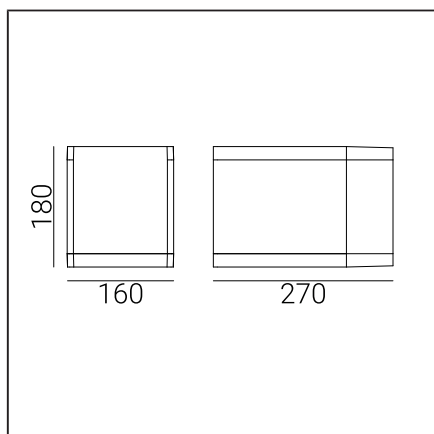

Type af armatur

Type af armatur	Vægglampe,
Fotometrisk krop	Enkelt-sided lys med 4° strålevinkel nedad
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et bredt anvendelsesområde, blandt andet til belysning: vægoverflader og facader samt andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Lampskaerm - sikkerhedsglas, gennemsigtig. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø7mm, afstand 100x80mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe max 3x1,5mm². Kabel i rundt kabelkappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,57kg / 5,03kg
Boksdimensioner [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	4,5W
Armatur wattforbrug	6,4W
Lampe lysstrøm	629lm
Luminares lysstrøm	75lm
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Startstrøm	3,36A/36µs
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Reservedele

ZS5035zx0D10	Reparationssæt.
--------------	-----------------

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5035AL	ALUMINIUM	9006
5035GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.