
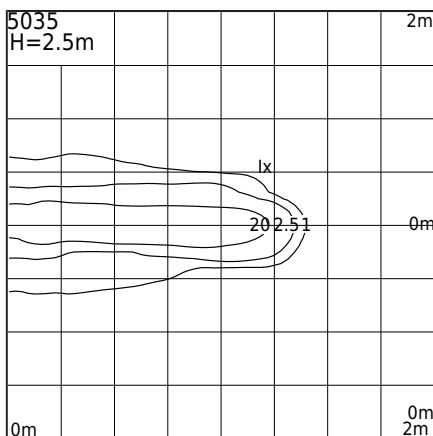
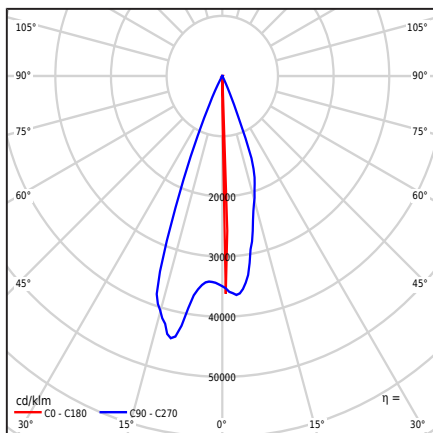


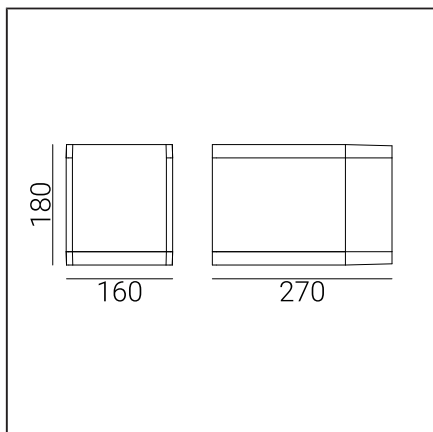

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolne valgus 4° valgusnurgaga suunaga allapoole
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala, sealhulgas seinapindade ja fassaadide ning muude arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 2 auku ø7mm, vahekaugus 100x80mm.
Terminal	Ühendusklemmid: maks 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelaga max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses kattekihis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas. Vahetav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,57kg / 5,03kg
Kasti mõõtmed [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Ø Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	4,5W
Valgusti võimsus	6,4W
Lambi valgusvoog	629lm
Valgusti valgusvoog	75lm
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Sissevoolu vool	3,36A/36µs
BUG hindamine	B0-U0-G0

Varuosad

ZS5035zx0D10	Remontkomplekt.
--------------	-----------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5035AL	ALUMIINIUM	9006
5035GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.