
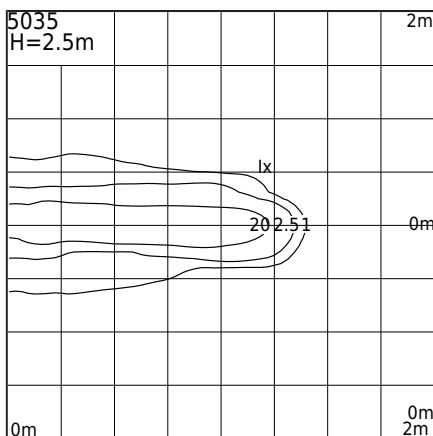
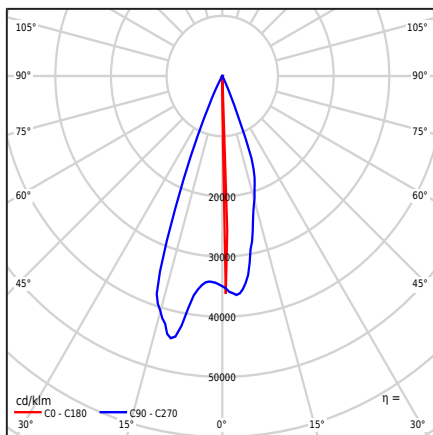


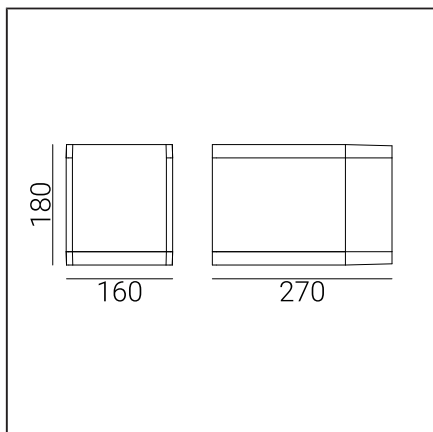

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakappi,
Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo 4° keilakulmalla alaspäin
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue muun muassa seinä- ja julkisivupintojen sekä muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Lasisuojaus - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiivist. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää Ø7mm, väli 100x80mm.
Pääte	Liitäntärimat: max 3x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin lenkissä max 3x1,5mm². Pyöreässä vaipassa oleva kaapeli, jonka halkaisija on Ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde. Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,57kg / 5,03kg
Laatikon mitat [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Ø Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	4,5W
Valaisimen wattimäärä	6,4W
Lampun valovirta	629lm
Valaisimen valovirta	75lm
ULOR	0%
Väriämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,90
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Ryntäysvirta	3,36A/36µs
BUG-arviointi	B0-U0-G0

Varaosat

ZS5035x0D10	Korjaussarja.
-------------	---------------

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5035AL	ALUMIINI	9006
5035GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiasaston kanssa sovittuna.