
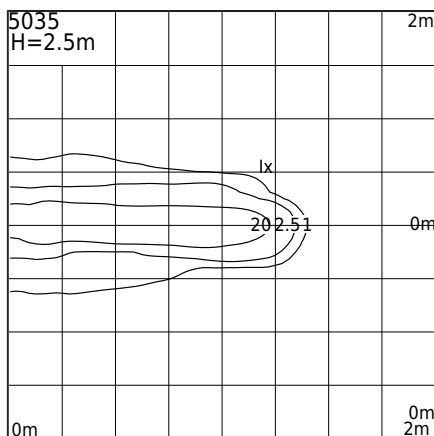
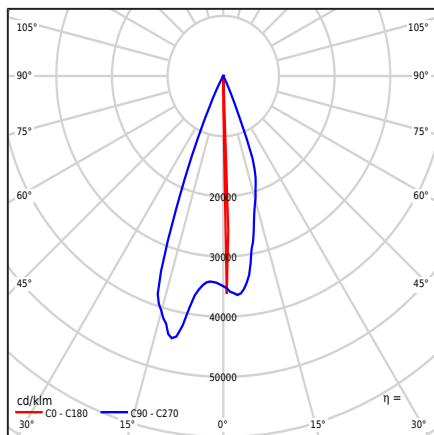


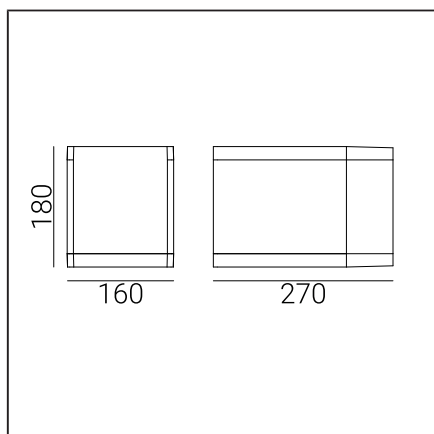

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce a lato singolo con angolo del fascio di 4° rivolto verso il basso
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l'illuminazione di superfici murarie e facciate, oltre ad altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Paralume - vetro di sicurezza, trasparente. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 2 fori Ø7mm, interasse 100x80mm.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo in guaina rotonda con diametro Ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	4,57kg / 5,03kg
Dimensioni della scatola [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	4,5W
Potenza del lume.	6,4W
Flusso luminoso della lampada	629lm
Flusso luminoso del luminare	75lm
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,90
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica /

Corrente di spunto	3,36A/36µs
Valutazione BUG	B0-U0-G0

Parti di ricambio

ZS5035zx0D10	Kit di riparazione.
--------------	---------------------

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
5035AL	ALLUMINIO	9006
5035GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.