


NORLYS ASKER BIG PRO 5049


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5049XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

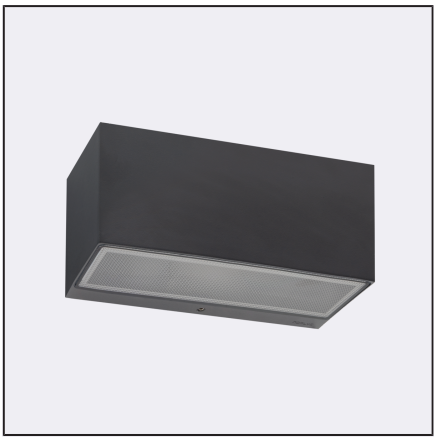

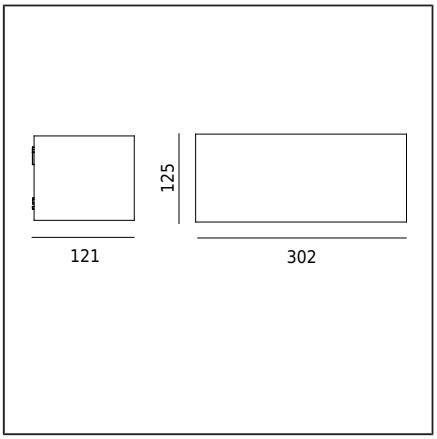

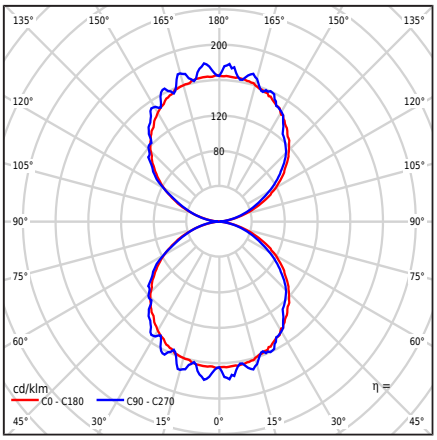

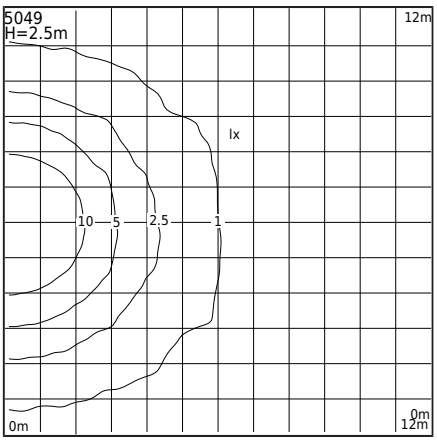

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým rozsahem použití pro osvětlení stěnových ploch, fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž světla: mezideska se 2 nastavitelnými otvory 5x10mm s roztečí 45mm, přímo 2 otvory ø5mm, rozteč 68mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,62kg / 2,98kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	10,6W
Příkon svítidla	13,3W
Světelný tok lampy	1994lm
Světelný tok svítidla	1144lm
Účinnost svítidla	86lm/W
Teplota chromatičnosti	2700K
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	<10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D

Volitelně je svítidlo dostupné také:
- pro jinou hodnotu světelného toku
- v jiné barvě svítidla (dle barevné palety RAL)

Obchodní podmínky a další informace po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	20A / 200µs
Hodnocení BUG	B0-U4-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Náhradní díly

ZS4699101114	Servisní sada LED
ZS4699210400	Napájecí zdroj servisní sady
ZS5049zx0009	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Z důvodu dynamického vývoje osvětlovací technologie poskytujeme na přání klienta další informace. Kondenzace, která může vznikat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

ASKER BIG PRO 5049

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5049BL	ČERNÁ	9005
5049GR	GRAFIT	7016
5049AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Před zahájením montáže si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Z důvodu dynamického vývoje osvětlovací technologie poskytujeme na přání klienta další informace. Kondenzace, která může vznikat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.