


NORLYS ASKER BIG PRO 5049


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5049XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.de

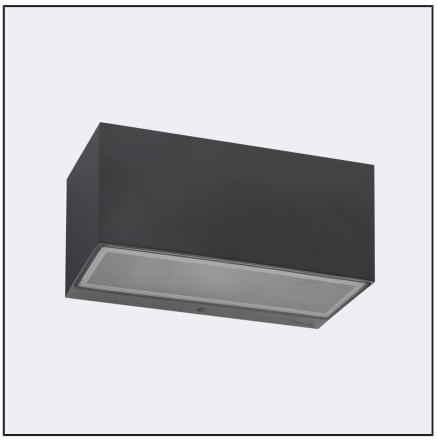

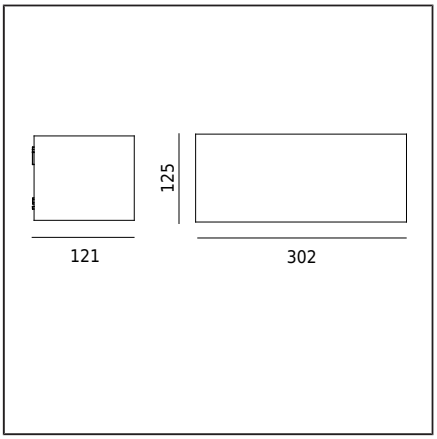

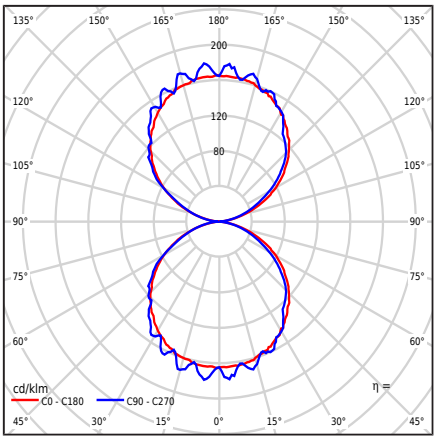

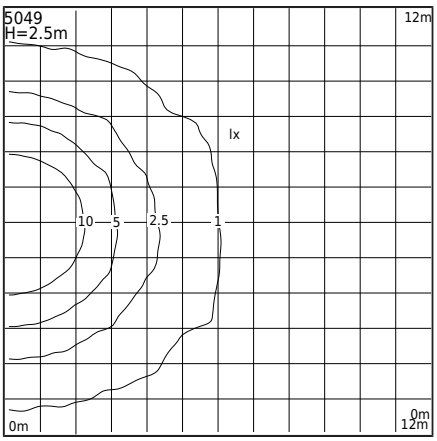

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitiges Licht: nach oben und unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, um Wandflächen, Fassaden und andere architektonische Konzepte zu beleuchten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung des Leuchtmittels: Zwischenplatte mit 2 verstellbaren Löchern 5x10mm mit einem Abstand von 45mm, direkt 2 Löcher ø5mm, Abstand 68mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit der Anschluss der Leuchte in einer Schleife max 3x1,5mm². Kabel in runder Ummantelung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Boxabmessungen [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Leuchtenabmessungen [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	10,6W
Leuchtenleistung	13,3W
Lampenlichtstrom	1994lm
Lichtstrom der Leuchte	1144lm
Effizienz der Leuchte	86lm/W
Farbtemperatur	2700K
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	<10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- für einen anderen Lichtstromwert
- in einer anderen Leuchtenfarbe (gemäß der RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Absprache mit der Verkaufsabteilung von Norlys.

Einschaltstrom	20A / 200µs
BUG-Bewertung	B0-U4-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Ersatzteile

ZS4699101114	Service-Set LED
ZS4699210400	Service-Set-Netzteil
ZS5049zx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die dem Leuchtengehäuse beiliegende Anleitung. Die Montage und Wartung sollte von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

ASKER BIG PRO 5049



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5049AL	ALUMINIUM	9006
5049GR	GRAPHIT	7016
5049SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die dem Leuchtengehäuse beiliegende Anleitung. Die Montage und Wartung sollte von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.