


NORLYS ASKER BIG PRO 5049


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5049XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

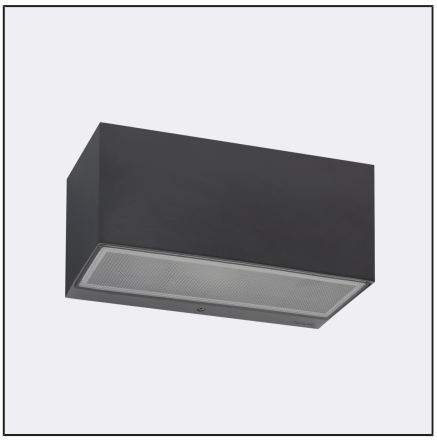

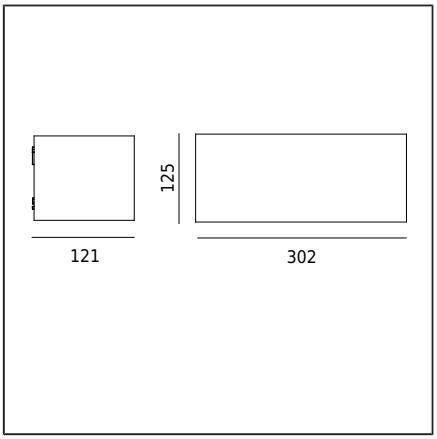

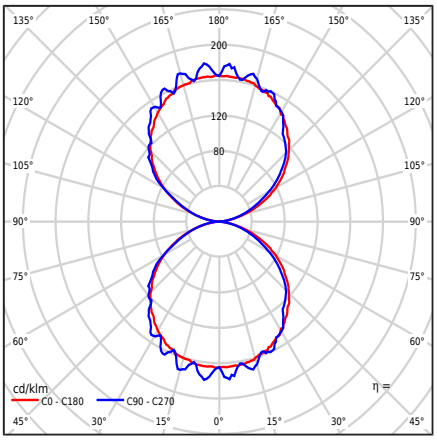

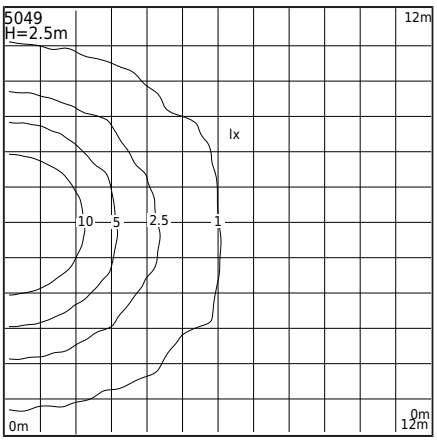

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: vaheplaat kahe reguleeritava avausega 5x10mm kaugusega 45mm, otseselt 2 ava ø5mm, kaugus 68mm.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgustit silmuses max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses ümbrises läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valgusti mõõtmed [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	10,6W
Valgusti võimsus	13,3W
Lambi valgusvoog	1994lm
Valgusti valgusvoog	1144lm
Valgusti tõhusus	86lm/W
Värvitemperatuur	2700K
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	<10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- teise valgusvoo väärtuse jaoks
- teise valgusti värviga (kooskõlas RAL värvipaletiga)

Müügi tingimused ja muu teave Norlys müügi osakonnaga kokkuleppel.

Sissevoolu vool	20A / 200µs
BUG hindamine	B0-U4-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Varuosad

ZS4699101114	Teenuse komplekt LED
ZS4699210400	Teeninduse komplekt toiteallikas
ZS5049zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge palun valgusti juhistega. Paigaldamise ja hooldustööd peaks tegema isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon vastavalt kehtivatele regulatsioonidele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname kliendi soovi korral täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER BIG PRO 5049

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5049AL	ALUMIINIUM	9006
5049GR	GRAFIIT	7016
5049BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tutvuge palun valgusti juhistega. Paigaldamise ja hooldustööd peaks tegema isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon vastavalt kehtivatele regulatsioonidele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname kliendi soovi korral täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.