


NORLYS ASKER BIG PRO 5049


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5049XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

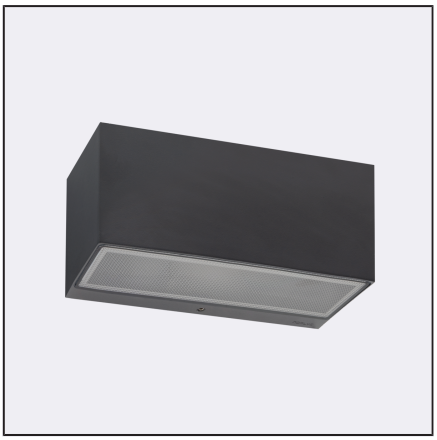

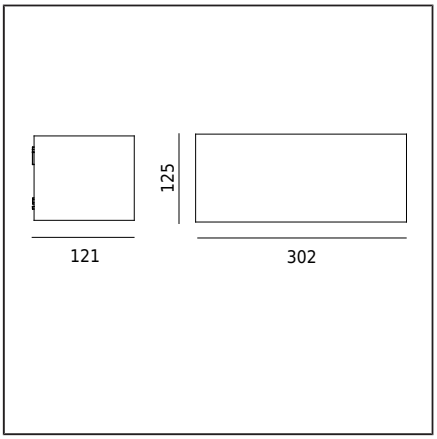

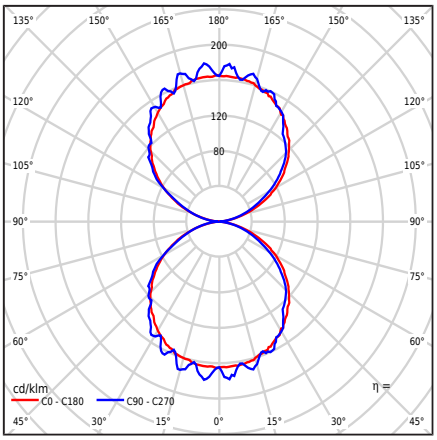

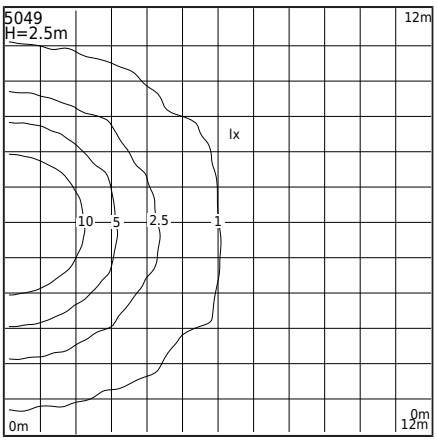

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: välilevy, jossa 2 säädettävää reikää 5x10mm etäisyydellä 45mm, suoraan 2 reikää ø5mm, etäisyys 68mm.
Pääte	Liitännät: max 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin lenkiksi max 3x1,5mm². Pyöreäkaapelilla ø7...10,5mm halkaisijalla.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI / TD elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,62kg / 2,98kg
Laatikon mitat [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valaisimen mitat [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	10,6W
Valaisimen wattimäärä	13,3W
Lampun valovirta	1994lm
Valaisimen valovirta	1144lm
Valaisimen tehokkuus	86lm/W
Värilämpötila	2700K
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	< 10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavilla myös:
- eri valovirta-arvoille
- eri valaisinvärissä (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja lisätiedot Norlys'n myyntiosaston kanssa sovitusti.

Ryntäysvirta	20A / 200µs
BUG-arviointi	B0-U4-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Varaosat

ZS4699101114	Huoltosarja LED
ZS4699210400	Huoltokokonaisuuden virtalähde
ZS5049zx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennuksen ja huoltotyöt tulee tehdä henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, soveltuvien säädösten mukaisesti. Koska valaistustekniikka kehittyy nopeasti, annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

ASKER BIG PRO 5049

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5049AL	ALUMIINI	9006
5049GR	GRAFIITTI	7016
5049BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennuksen ja huoltotyöt tulee tehdä henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, soveltuvien säädösten mukaisesti. Koska valaistustekniikka kehittyy nopeasti, annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.