


NORLYS ASKER BIG PRO 5049


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5049XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

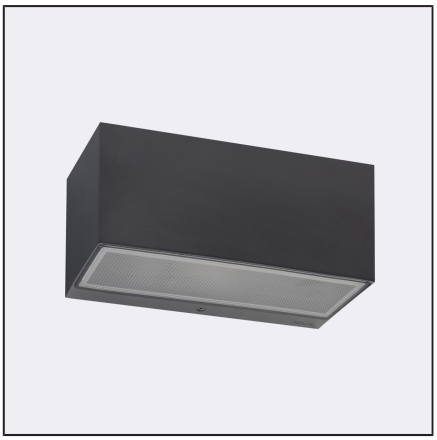

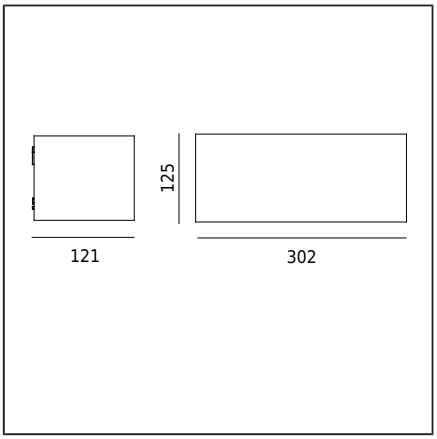

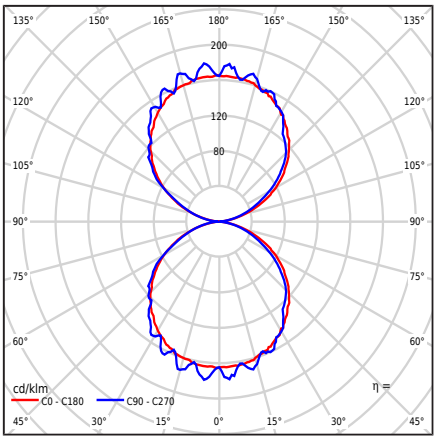

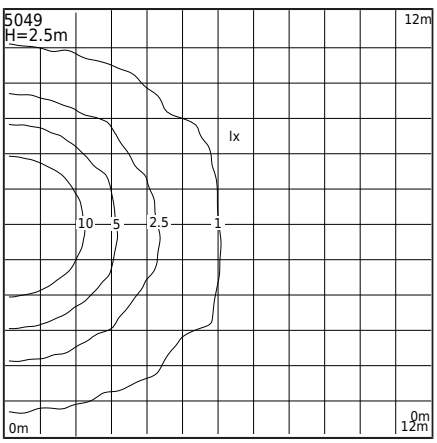

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Egy széles körű alkalmazási spektrummal rendelkező lámpatest fal- és homlokzatfelületek, valamint egyéb építészeti koncepciók világítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Az armatúra rögzítése: közbenső lemez 2 állítható furattal 5x10mm, 45mm-es osztással, közvetlenül 2 furat ø5mm, 68mm-es osztással.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurokba kötésére max 3x1,5mm². Kerek burkolatú kábel ø7...10,5mm átmérővel.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,62kg / 2,98kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	10,6W
Lámpatest teljesítmény	13,3W
Lámpa fényáram	1994lm
Világító fényáram	1144lm
A lámpatest hatékonysága	86lm/W
Színhőmérséklet	2700K
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	<10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A–G D

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- más fényáram értékre
- más lámpatest színben (a RAL színpalettának megfelelően)
Az értékesítési feltételek és további információk a Norlys Kereskedelmi Osztályával történő egyeztetés után.

Bekapcsolási áram	20A / 200µs
BUG értékelés	B0-U4-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Alkatrészek

ZS4699101114	Szolgáltatási készlet LED
ZS4699210400	Szerviz készlet tápegység
ZS5049zx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a karbantartási munkákat olyan személy végezze, aki rendelkezik a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnológiák dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére nyújtunk. A lámpatestekben előfordulható kondenzáció természetes jelenség és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER BIG PRO 5049



Indexek

Index	Szín	RAL
5049AL	ALUMÍNIUM	9006
5049BL	FEKETE	9005
5049GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a karbantartási munkákat olyan személy végezze, aki rendelkezik a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnológiák dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére nyújtunk. A lámpatestekben előfordulható kondenzáció természetes jelenség és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.