



NORLYS ASKER BIG PRO 5049

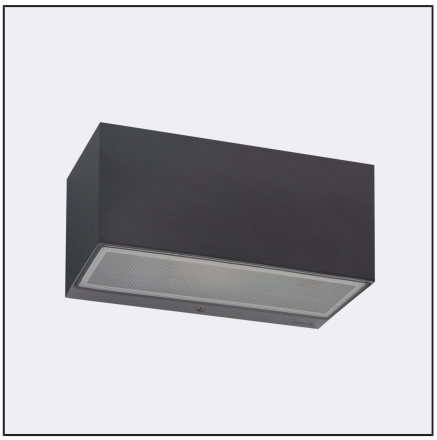

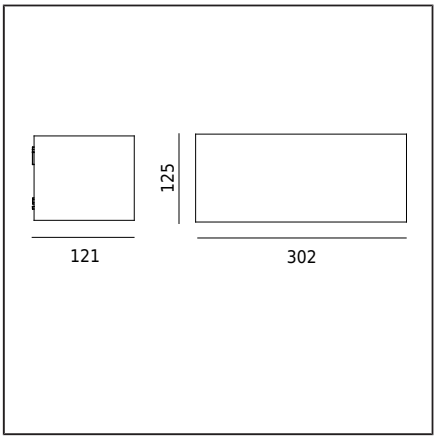

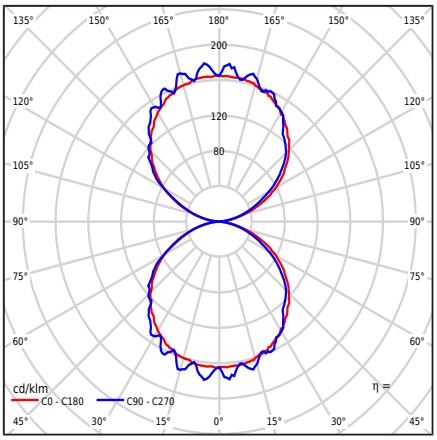

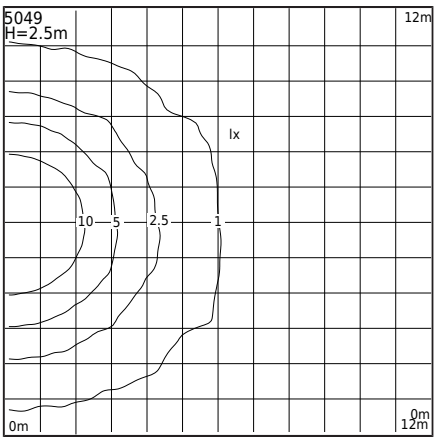

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av applikasjoner for belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festemontering: mellomplate med 2 justerbare hull 5x10mm med avstand på 45mm, direkte 2 hull ø5mm, avstand 68mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i krets maks 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturmål [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	10,6W
Armatureffekt	13,3W
Modul lumen	1994lm
Lumen ut	1144lm
Armatur Lumen/Watt	86lm/W
Fargetemperatur	2700K
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- for en annen lysstrømverdi
- i en annen armaturfarge (i samsvar med RAL-fargepaletten)

Salgsbetingelser og ytterligere informasjon etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Inrush current	20A / 200µs
BUG-vurdering	B0-U4-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Reservedeler

ZS4699101114	Service kit LED.
ZS4699210400	Service kit strømforsyning.
ZS5049zx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før monteringen begynner, må du lese instruksjonene som er vedlagt armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.