


NORLYS ASKER BIG PRO 5049


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5049XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

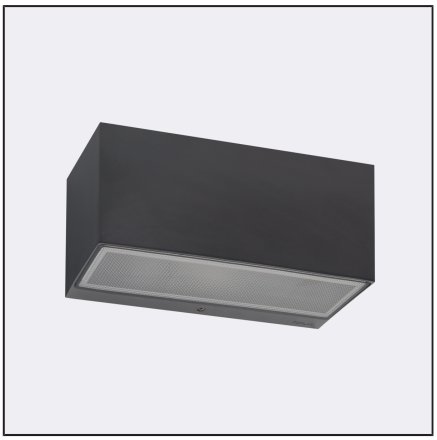

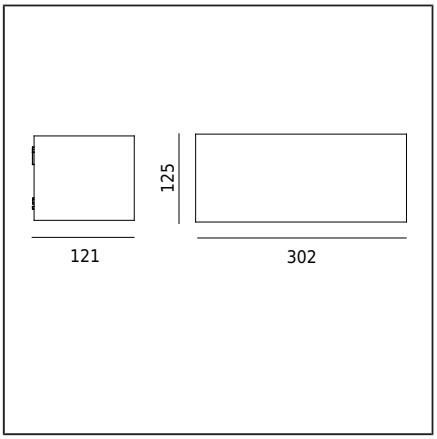

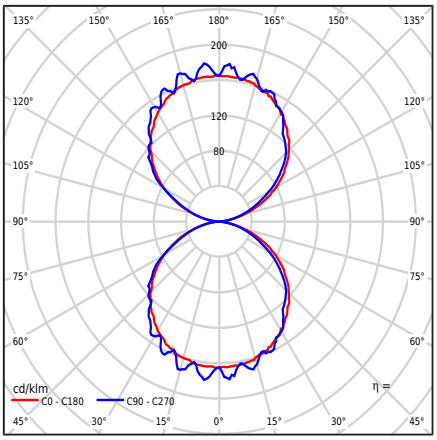

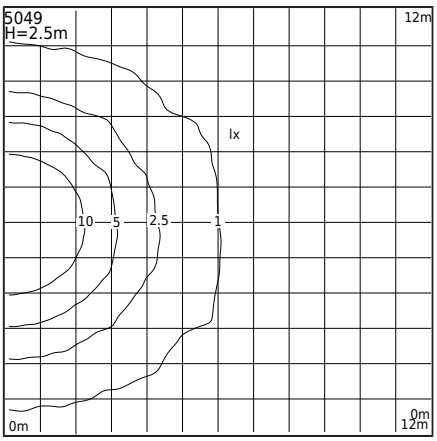

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Um dispositivo com uma ampla gama de aplicações para iluminar superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: placa intermediária com 2 furos ajustáveis de 5x10mm com espaçamento de 45mm, diretamente 2 furos ø5mm, espaçamento 68mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de ligar a luminária em loop máx 3x1,5mm². Cabo em revestimento redondo com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,62kg / 2,98kg
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	10,6W
Potência do luminário	13,3W
Fluxo luminoso da lâmpada	1994lm
Fluxo luminoso do luminária	1144lm
Eficiência do luminária	86lm/W
Temperatura de cor	2700K
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Fator THD	<10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para outro valor de fluxo luminoso
- em outra cor de luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
Os termos de venda e outras informações após acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	20A / 200µs
Classificação BUG	B0-U4-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Peças de reposição

ZS4699101114	Conjunto de serviços LED
ZS4699210400	Fonte de alimentação do conjunto de serviço
ZS5049zx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexas ao aparelho. A instalação e a manutenção devem ser realizadas por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenómeno natural e não afecta a qualidade do aparelho.

ASKER BIG PRO 5049

Índices

Índice	Cor	RAL
5049AL	ALUMÍNIO	9006
5049GR	GRAFITE	7016
5049BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexas ao aparelho. A instalação e a manutenção devem ser realizadas por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenómeno natural e não afecta a qualidade do aparelho.