


NORLYS ASKER BIG PRO 5049


IP 65 | IK 08 | DALI2

Asker big pro
5049XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

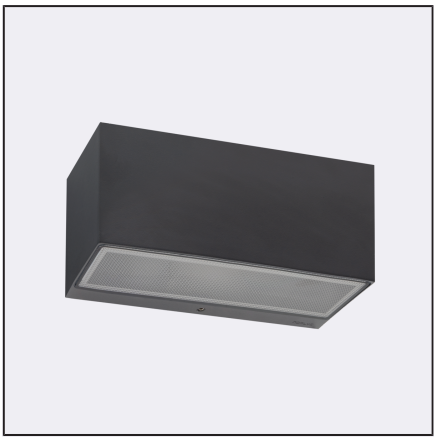

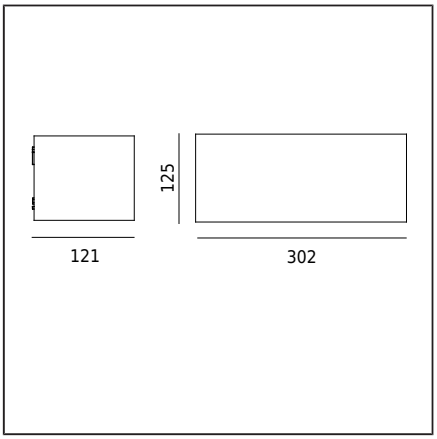

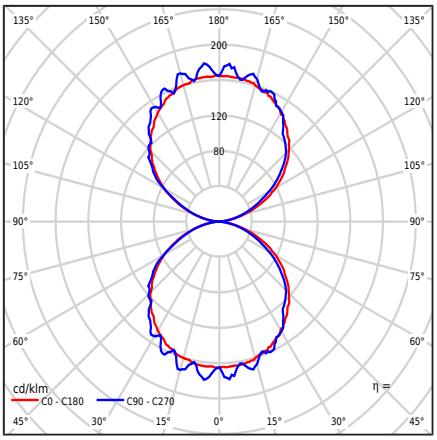

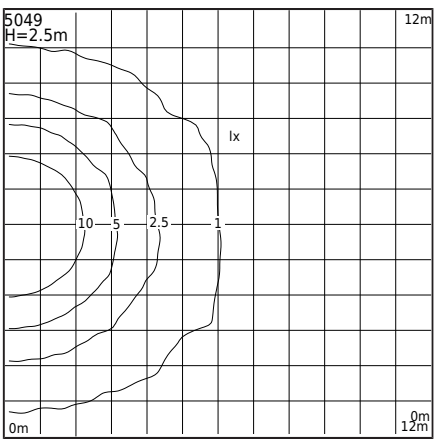

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения для освещения поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина с 2 регулируемыми отверстиями 5x10мм с шагом 45мм, непосредственно 2 отверстия ø5мм, шаг 68мм.
терминал	Клеммы подключения: макс 3x2.5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x1.5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	10,6W
Мощность светильника	13,3W
Лампа светового потока	1994lm
Световой световой поток	1144lm
Эффективность светильника	86lm/W
Цветовая температура	2700K
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D

Опционально светильник доступен также:
- для другого значения светового потока
- для другого цвета корпуса (в соответствии с палитрой цветов RAL)

Условия продажи и дополнительная информация по согласованию с торговым отделом компании Norlys.

Пусковой ток	20A / 200µs
Оценка BUG	B0-U4-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

Запасные части

ZS4699101114	
ZS4699210400	
ZS5049zx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны проводиться лицом, имеющим соответствующие полномочия и квалификацию, согласно действующим нормам. В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASKER BIG PRO 5049

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5049AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5049GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5049BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны проводиться лицом, имеющим соответствующие полномочия и квалификацию, согласно действующим нормам. В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.