


NORLYS ASKER BIG PRO 5049


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5049XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

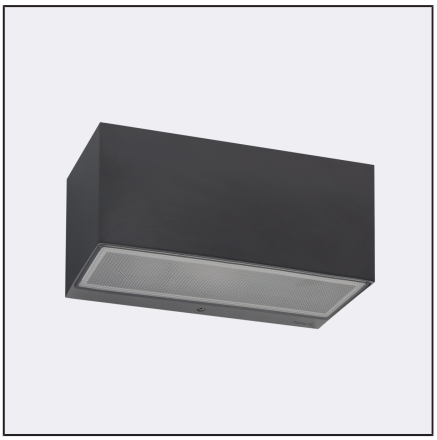

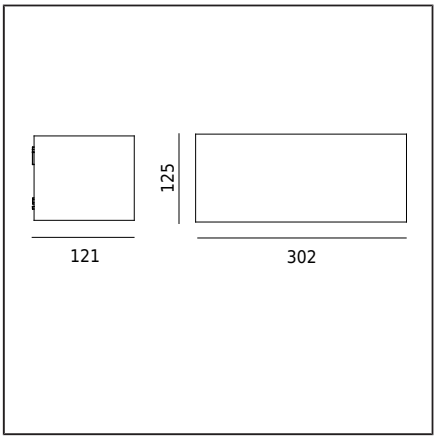

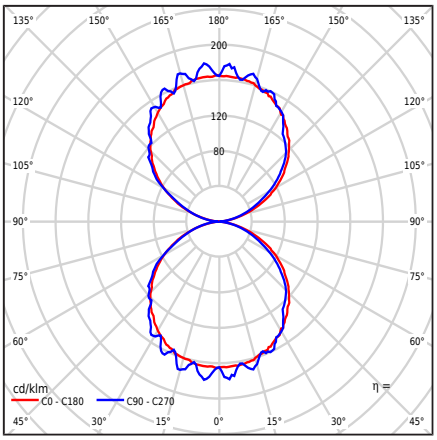

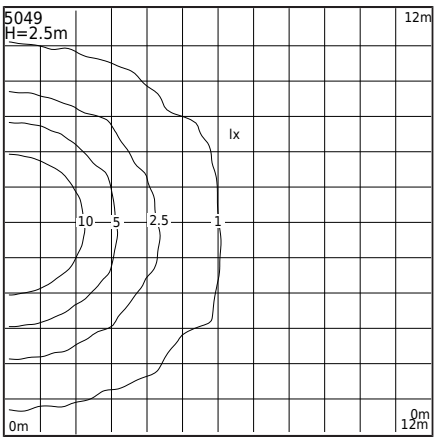

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo, ktoré má širokú škálu použitia na osvetlenie povrchov stien, fasád a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: medzidoska s 2 nastaviteľnými otvormi 5x10mm s rozstupom 45mm, priame 2 otvory ø5mm, rozstup 68mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI / TD elektronický zdroj napájania Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozmery svietidla [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	10,6W
Príkon svietidla	13,3W
Svetelný tok lampy	1994lm
Svetelný tok svietidla	1144lm
Účinnosť svietidla	86lm/W
Teplota farby	2700K
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	<10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti A G D

Voliteľne je svietidlo tiež dostupné:
- pre inú hodnotu svetelného toku
- v inej farbe svietidla (v súlade s RAL farebnou paletou)

Obchodné podmienky a ďalšie informácie po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	20A / 200µs
Hodnotenie BUG	B0-U4-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Náhradné diely

ZS4699101114	Súprava služieb LED
ZS4699210400	Servisná nastavenie napájania
ZS5049zx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom inštalácie si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a údržbené práce by mala vykonávať osoba s príslušnými povoleniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže vzniknúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

ASKER BIG PRO 5049

Indexy

Register	Farba	RAL
5049BL	ČIERNA	9005
5049GR	GRAFIT	7016
5049AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom inštalácie si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a údržbené práce by mala vykonávať osoba s príslušnými povoleniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže vzniknúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.