


NORLYS ASKER BIG PRO 5050


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5050XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

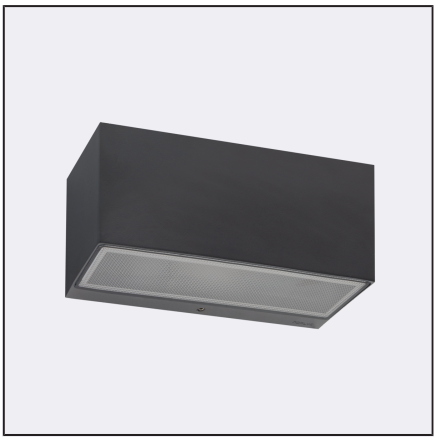

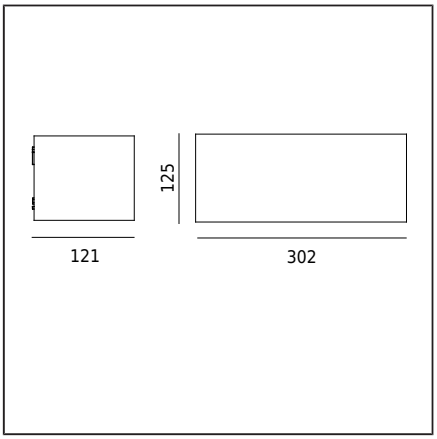

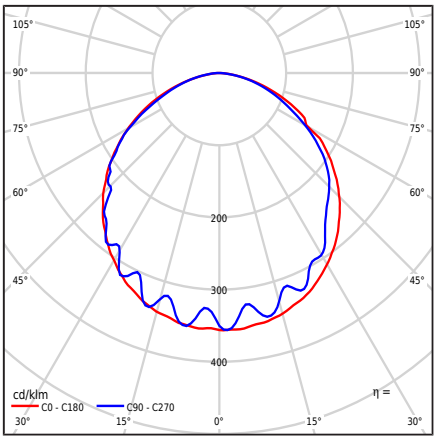

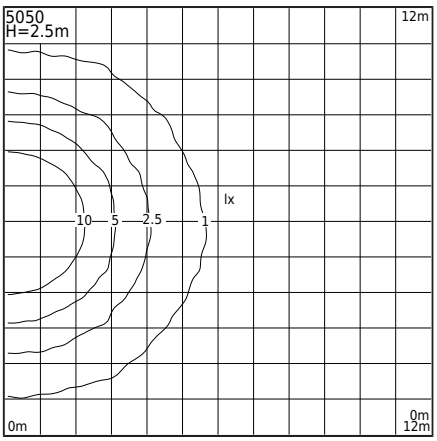

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokou škálou použití, včetně osvětlení stěn, fasád a dalších architektonických konceptů. Vhodné pro nouzové instalace s konstantním napětím: DC 176 ÷ 276V.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: mezideska s 2 nastavitelnými otvory 5x10mm, rozestup 45mm, přímo 2 otvory ø5mm, rozestup 68mm. Podle přiložených montážních instrukcí.
Terminál	Svorky: max 5x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 5x1,5mm². Kulatý kabel s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,62kg / 2,98kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	8W
Příkon svítidla	7,2W
Světelný tok lampy	961lm
Světelný tok svítidla	594lm
Účinnost svítidla	82,5lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	<10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- pro jinou hodnotu světelného toku
- pro jinou barvu svítidla (podle RAL barevné palety)

Obchodní podmínky a další informace po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	20A / 200µs
Hodnocení BUG	B0-U0-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Náhradní díly

ZS4699101114	Servisní sada LED
ZS4699210400	Napájecí zdroj servisní sady
ZS5050zx0009	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si přečtěte pokyny připojené k svítidlu. Instalaci a údržbu by měl provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi podle platných předpisů. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

ASKER BIG PRO 5050

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5050WH	BÍLÁ	9003
5050BL	ČERNÁ	9005
5050GR	GRAFIT	7016
5050AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Před zahájením instalace si přečtěte pokyny připojené k svítidlu. Instalaci a údržbu by měl provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi podle platných předpisů. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.