


NORLYS ASKER BIG PRO 5050


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5050XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

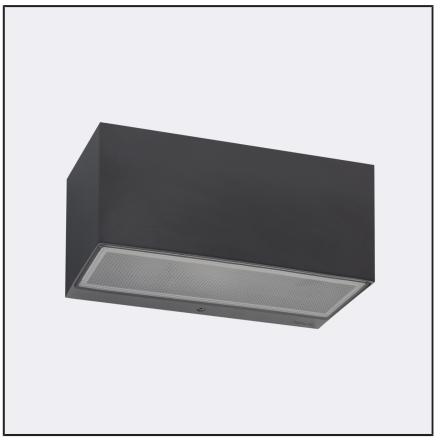

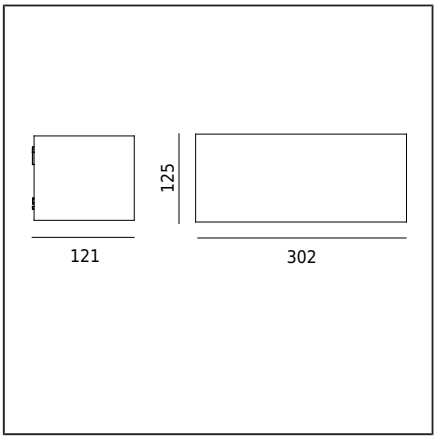

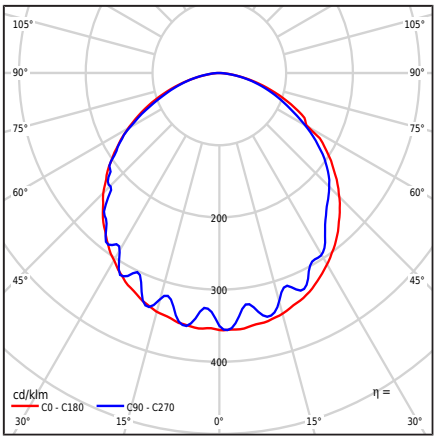

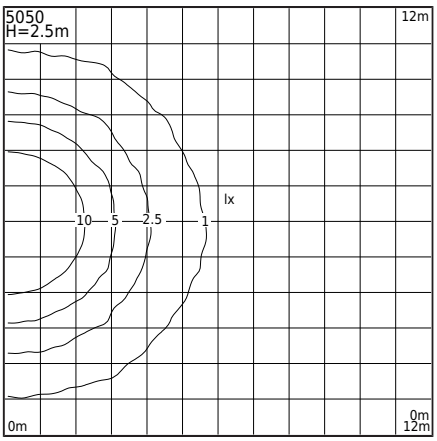

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	En armatur med en bred vifte af anvendelsesmuligheder, herunder belysning af vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter. Egnet til nødinstallationer ved konstant spænding: DC 176 ÷ 276V.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: mellemplade med 2 justerbare huller 5x10 mm, afstand 45 mm, direkte 2 huller ø5 mm, afstand 68 mm. I henhold til de vedlagte monteringsinstruktioner.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighed for tilslutning af armaturet i sløjfe maks 5x1,5mm². Rundt kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED modul, DALI elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Luminaiemål [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	8W
Armatur wattforbrug	7,2W
Lampe lysstrøm	961lm
Luminaires lysstrøm	594lm
Effektivitet af armaturet	82,5lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse A-G D

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- for en anden lysstrømværdi
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og yderligere information efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	20A / 200µs
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Reservedele

ZS4699101114	Service sæt LED
ZS4699210400	Service sæt strømforsyning
ZS5050zx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer — Fotometriske IES filer

Manuale

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installation påbegyndes, skal du læse instruktionerne, der følger med armaturen. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i henhold til gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, yder vi yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASKER BIG PRO 5050

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5050AL	ALUMINIUM	9006
5050GR	GRAFIT	7016
5050WH	HVID	9003
5050BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installation påbegyndes, skal du læse instruktionerne, der følger med armaturen. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i henhold til gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, yder vi yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.