


NORLYS ASKER BIG PRO 5050


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5050XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

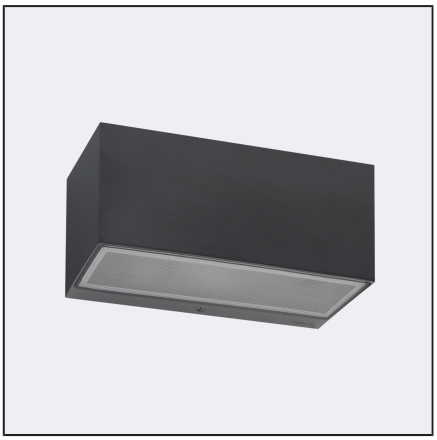

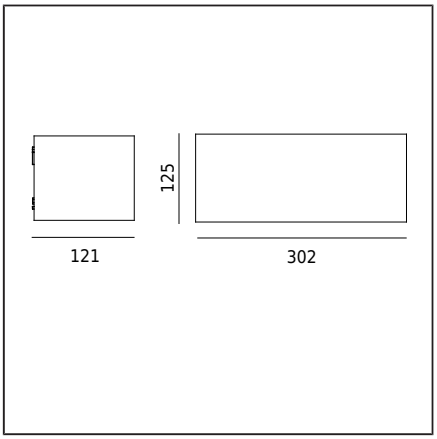

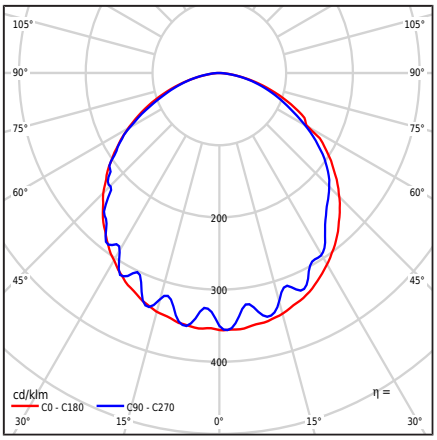

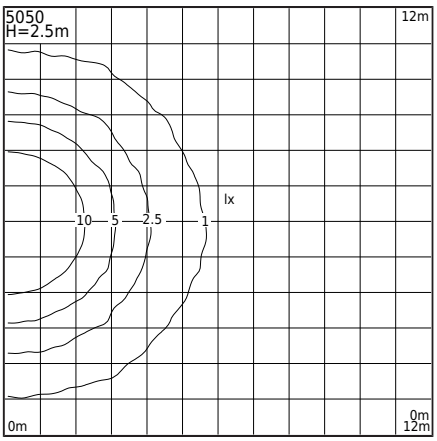

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusalade valik, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustus. Sobib avariiparanduste tarbeks konstantse pingega: DC 176 ÷ 276V.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: vaheskeem 2 reguleeritava auguga 5x10mm, vahe 45mm, otseselt 2 auku ø5mm, vahe 68mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile.
Terminal	Ühendusklemmid: max 5x2,5mm², armatuuri ühendamise võimalus ahelasse max 5x1,5mm². Ümara kaabli läbimõõt ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valgusti mõõtmed [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	7,2W
Lambi valgusvoog	961lm
Valgusti valgusvoog	594lm
Valgusti tõhusus	82,5lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	<10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- teise valgusvoo väärtuse jaoks
- teise korpuse värviga (kooskõlas RAL värvipaletiga)

Müügitingimused ja lisainfo Norlys müügiosakonnaga kokkuleppel.

Sissevoolu vool	20A / 200µs
BUG hindamine	B0-U0-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Varuosad

ZS4699101114	Teenuse komplekt LED
ZS4699210400	Teeninduse komplekt toiteallikas
ZS5050zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgusti juhiseid. Paigaldus ja hooldustööd peavad läbi viima isik, kellel on vastavad õigused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER BIG PRO 5050

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5050AL	ALUMIINIUM	9006
5050GR	GRAFIIT	7016
5050BL	MUST	9005
5050WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege valgusti juhiseid. Paigaldus ja hooldustööd peavad läbi viima isik, kellel on vastavad õigused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.