


NORLYS ASKER BIG PRO 5050


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5050XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

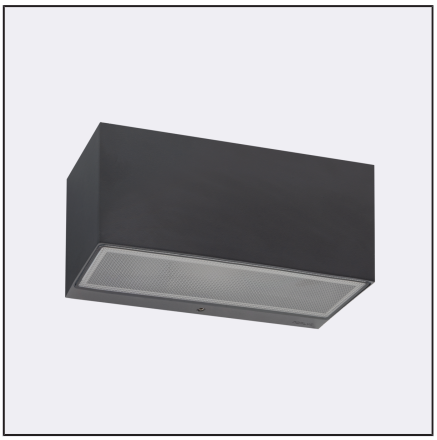

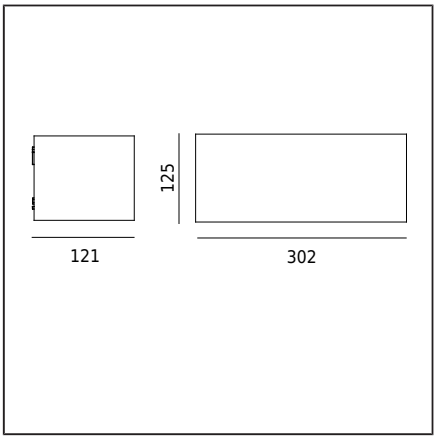

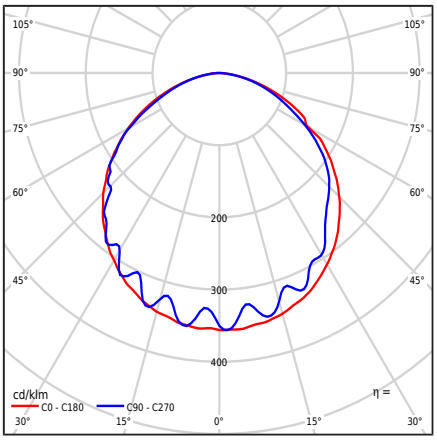

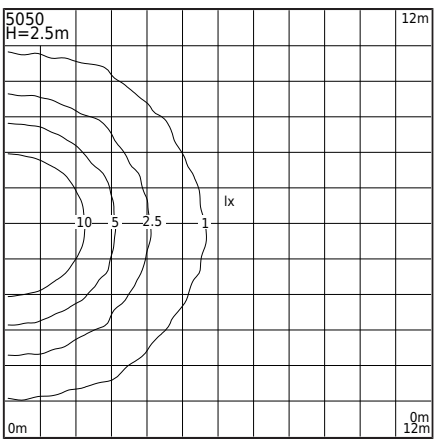

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert belysning av veggoverflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter. Egnet for nødinstallasjoner med konstant spenning: DC 176 ÷ 276V.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: mellomplate med 2 justerbare hull 5x10 mm, avstand 45 mm, direkte 2 hull ø5 mm, avstand 68 mm. I samsvar med vedlagte monteringsinstruksjoner.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 5x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED module, DALI elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturmål [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (🔗 Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	8W
Armatureffekt	7,2W
Modul lumen	961lm
Lumen ut	594lm
Armatur Lumen/Watt	82,5lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- for en annen lysstrømverdi
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsbetingelser og ytterligere informasjon etter avtale med salgsavdelingen til Norlys.

Inrush current	20A / 200µs
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Reservedeler

ZS4699101114	Service kit LED.
ZS4699210400	Service kit strømforsyning.
ZS5050zx0009	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, må du lese instruksjonene som følger med lampen. Installasjon og servicearbeid skal utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på lampen.

ASKER BIG PRO 5050



Asker Big pro
5050XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, må du lese instruksjonene som følger med lampen. Installasjon og servicearbeid skal utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på lampen.