


NORLYS ASKER BIG PRO 5050


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5050XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

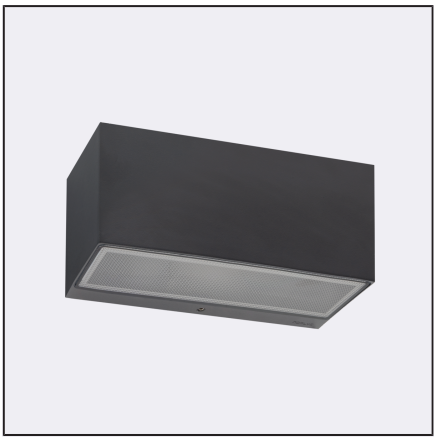

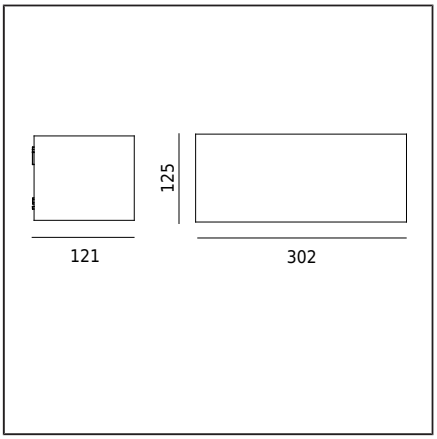

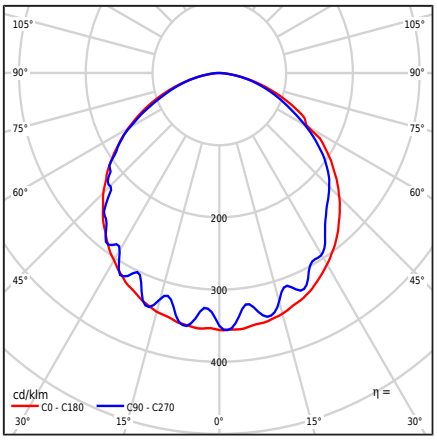

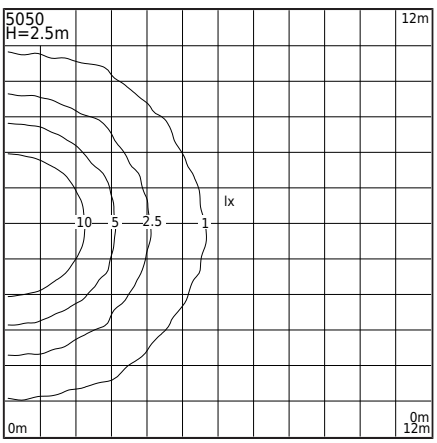

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Uma luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação de superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos. Adequado para instalações de emergência a uma tensão constante: DC 176 ÷ 276V.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: placa intermediária com 2 furos ajustáveis 5x10mm, espaçamento de 45mm, diretamente 2 furos ø5mm, espaçamento de 68mm. De acordo com as instruções de montagem incluídas.
Terminal	Blocos de terminais: máx 5x2,5mm², possibilidade de conexão em loop do luminar máx 5x1,5mm². Cabo redondo com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,62kg / 2,98kg
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	8W
Potência do luminário	7,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	961lm
Fluxo luminoso do luminária	594lm
Eficiência do luminária	82,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Fator THD	<10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para um valor diferente de fluxo luminoso
- para uma cor diferente de luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Condições de venda e informações adicionais mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	20A / 200µs
Classificação BUG	B0-U0-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Peças de reposição

ZS4699101114	Conjunto de serviços LED
ZS4699210400	Fonte de alimentação do conjunto de serviço
ZS5050zx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT — Arquivos IES fotométricos

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a instalação, leia as instruções anexadas ao aparelho. A instalação e o trabalho de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos vigentes. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do aparelho.

ASKER BIG PRO 5050

Índices

Índice	Cor	RAL
5050AL	ALUMÍNIO	9006
5050WH	BRANCO	9003
5050GR	GRAFITE	7016
5050BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a instalação, leia as instruções anexadas ao aparelho. A instalação e o trabalho de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos vigentes. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do aparelho.