


NORLYS ASKER BIG PRO 5050


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5050XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

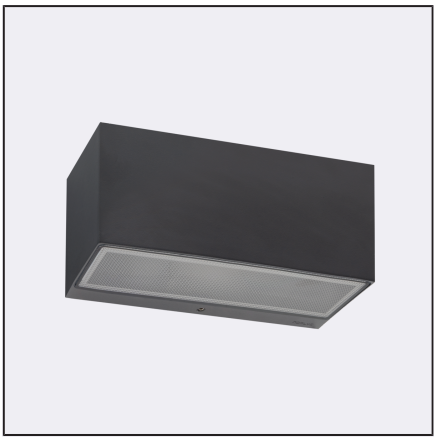

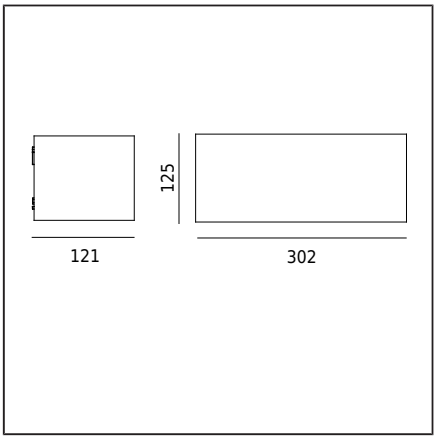

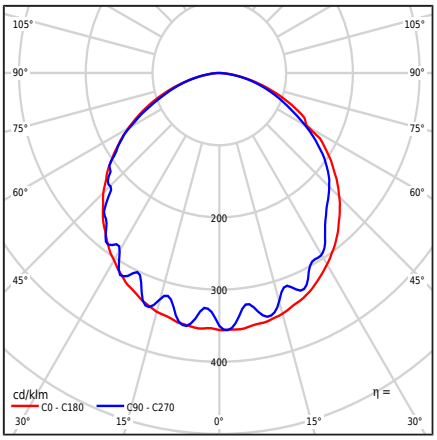

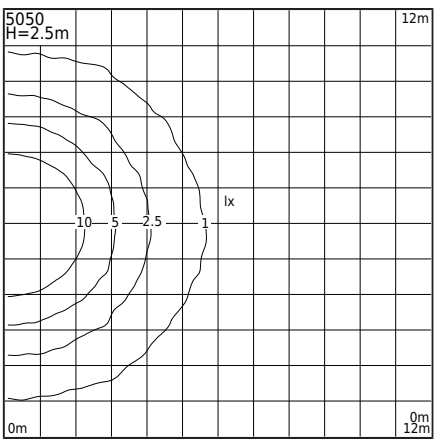

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, включая освещение поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций. Подходит для аварийных установок на постоянное напряжение: DC 176 ÷ 276V.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина с 2-мя регулируемыми отверстиями 5x10 мм, расстояние 45 мм, непосредственно 2 отверстия ø5 мм, расстояние 68 мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.
терминал	Клеммные колодки: максимум 5x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю максимум 5x1,5мм². Круглый провод диаметром ø7...10,5мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	8W
Мощность светильника	7,2W
Лампа светового потока	961lm
Световой световой поток	594lm
Эффективность светильника	82,5lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G D

Опционально, светильник доступен также:
- для другого значения светового потока
- для другого цвета корпуса (в соответствии с палитрой цветов RAL)

Условия продажи и дополнительная информация - по согласованию с Отделом продаж компании Norlys.

Пусковой ток	20A / 200µs
Оценка BUG	B0-U0-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

Запасные части

ZS4699101114	
ZS4699210400	
ZS5050zx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установка и сервисные работы должны проводиться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию мы предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.

ASKER BIG PRO 5050

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5050AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5050WH	БЕЛЫЙ	9003
5050GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5050BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установка и сервисные работы должны проводиться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию мы предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.