

NORLYS EGERSUND 5066


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund
5066XX0011
14.10.2026 v.11.12
www.norlys.no



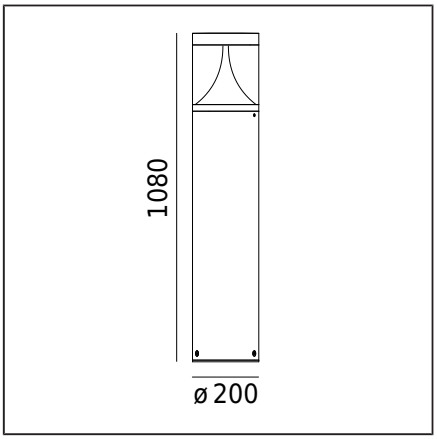

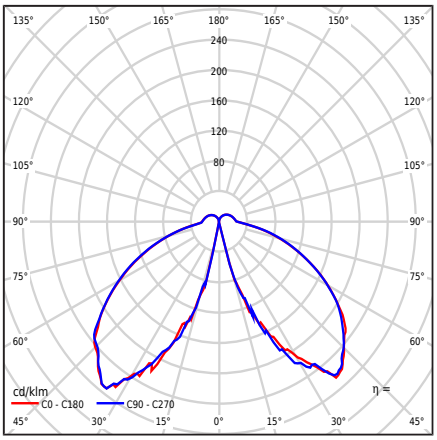

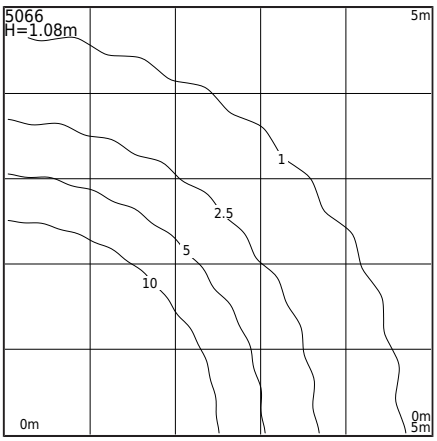

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo s rotačne symetrickým rozdelením svetla.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad a iných súkromných a verejných priestorov

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø9mm na priemere ø65mm každých 120° Podľa priloženého návodu na montáž Ostatné príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x4mm² Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max. 5x4mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø8...17mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	11,63kg / 13,46kg
Rozmery krabice [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Rozmery svietidla [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (4DIM) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	18W
Príkon svietidla	21,9W
Svetelný tok lampy	2655lm
Svetelný tok svietidla	1782lm
Účinnosť svietidla	81,4lm/W
ULOR	9%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	< 10 %
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii:
- Prevádzkový režim/stmievací: 1...10V; DALI outdoor plný program
- Na špeciálnu objednávku, dostupné aj iné prevádzkové režimy/stmievacie ako súčasť "stred noci" DALI outdoor systému
AstroDim / Dynadimmer
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia s prepäťovou ochranou (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa RAL farebnej palety)
- Pre inú výšku svietidla
Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s Norlys obchodným oddelením

Nábehový prúd	26A / 180 µs
Hodnotenie BUG	B1-U3-G1

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1230ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

EGERSUND 5066

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Náhradné diely

ZS5066zx0011	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
5066GR	GRAFIT	7016
5066AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla