

NORLYS EGERSUND 5067


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund
5067XX0010
14.10.2026 v.10.14
www.norlys.no



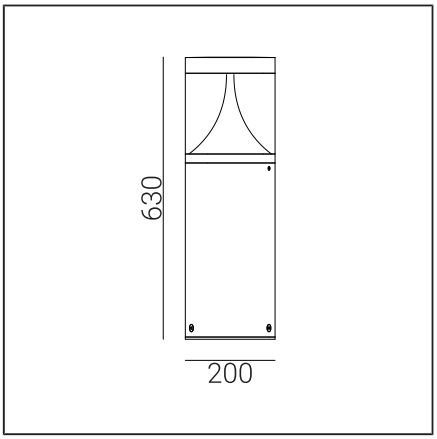

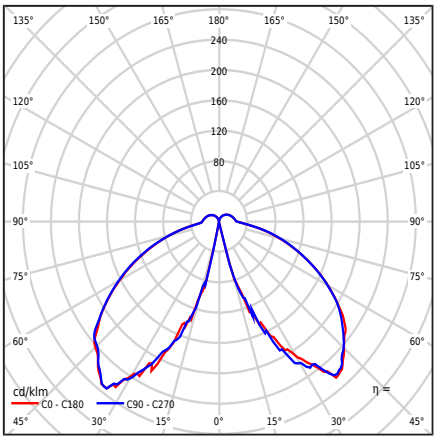

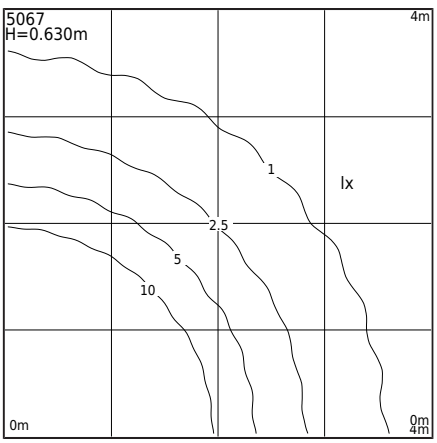

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus rotaalselt sümmeetrilise valgusjaotusega.
Valgusti omadused	Luminatsioon kaasaegse disainiga. Aedade ja teiste era- ning avalike alade valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend. Nylon6 kaabliklamber.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 ava ø9mm läbimõõduga ø65mm iga 120° tagant Vastavalt lisatud kokkupaneku juhistele Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusterminalid: max 5x4mm² Valgusti ühendamise võimalus silmustesse max 5x4mm² Ümar isolatsiooniga kaabel, läbimõõduga ø8...17mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	7,85kg / 9,15kg
Kasti mõõtmed [cm]	22cm x 23cm x 68cm
Valgusti mõõtmed [cm]	20cm x 20cm x 63cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (4DIM) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	18W
Valgusti võimsus	21,9W
Lambi valgusvoog	2655lm
Valgusti valgusvoog	1782lm
Valgusti tõhusus	81,4lm/W
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	< 10 %
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Tööreżiim/hämardamine: 1...10 V; DALI õue täisprogramm
- Erilise tellimuse korral saadaval muud tööreżiimid / hämardamine osana „öö keskpaik“ DALI õuesüsteemist AstroDim / Dynadimmer
- LED-i värvi jaoks 2700K [1/1]
- Teisiti valgusvoo väärtuse jaoks
- Versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Teist värvi valgusti puhul (vastavalt RAL-värvipaletile)
- Teise kõrguse valgusti puhul

Müügitingimused ja muu teave, võtke ühendust Norlys müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	26A / 180 µs
BUG hindamine	B1-U3-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 28

Tarvikud müüakse eraldi

1230ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS5067zx0010	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti

EGERSUND 5067

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund
5067XX0010
14.10.2026 v.10.14
www.norlys.no

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5067AL	ALUMIINIUM	9006
5067GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti