

NORLYS EGERSUND 5067


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund
5067XX0010
14.10.2026 v.10.14
www.norlys.no



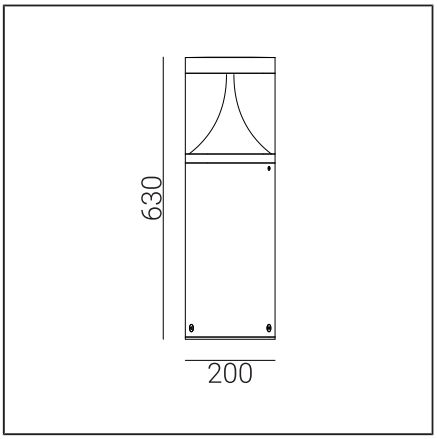

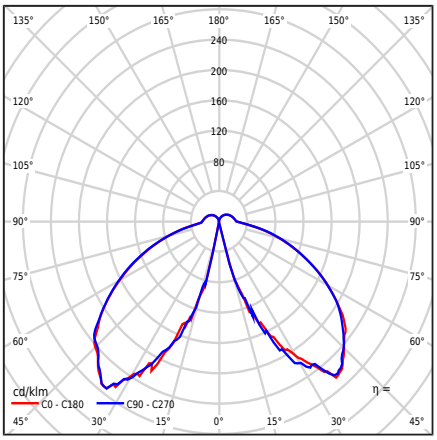

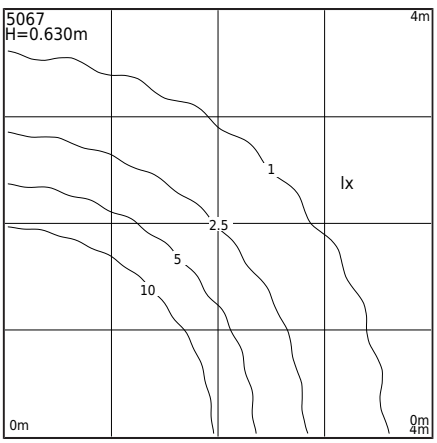

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φως με συμμετρική ως προς την περιστροφή κατανομή φωτός.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό σώμα με σύγχρονο σχεδιασμό. Για τον φωτισμό κήπων και άλλων ιδιωτικών και δημόσιων χώρων

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Νάιλον6 στεγανωτικό καλωδίων.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 3 οπές ø9mm σε διάμετρο ø65mm ανά 120° Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 5x4mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε κύκλους μέγ. 5x4mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø8...17mm
Τύπος πηγής φωτός	LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	7,85kg / 9,15kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	22cm x 23cm x 68cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	20cm x 20cm x 63cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (4DIM) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	18W
Ισχύς φωτιστικού	21,9W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2655lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1782lm
Απόδοση του φωτιστικού	81,4lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,90
Συντελεστής THD	< 10 %
Υπέρταση	6 / 10kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης:
- Τρόπος λειτουργίας/ρύθμιση φωτεινότητας: 1...10V; DALI υπαίθριο πλήρες πρόγραμμα
- Κατόπιν ειδικής παραγγελίας, άλλοι διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας / ρύθμιση φωτεινότητας ως μέρος του συστήματος DALI "mid of the night"
AstroDim / Dynadimmer
- Για LED χρώμα 2700K [1/1]
- Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- Έκδοση με συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- Για διαφορετικό ύψος φωτιστικού
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επαφή με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Ρεύμα εισροής	26A / 180 μs
Βαθμολογία BUG	B1-U3-G1

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

1230ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η εργασία συντήρησης πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού

EGERSUND 5067



Egersund
5067XX0010
14.10.2026 v.10.14
www.norlys.no

Ανταλλακτικά

ZS5067zx0010	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5067AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5067GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η εργασία συντήρησης πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού